

BASIC 51

BROCHURE DE PRODUCTO



2026.01

Italli®



BASIC 51



La familia Basic 51 es la solución más sencilla que podemos encontrar en iluminación. Los aros de la familia Basic 51 están diseñados para trabajar con lámparas retrofit con base GU10 lo cual la hace compatible con la mayoría de las fuentes de luz tipo retrofit de una lámpara MR16.

Contamos con una versión IP65 la cual gracias a sus empaques y sellos, su fuente de luz queda aislada de la humedad y polvo, de manera podemos utilizarla en zonas como regaderas, cuartos de baño y áreas exteriores.

La familia BASIC 51 es muy económica y tiene una gran calidad en su construcción y acabados, además es ideal para situaciones donde es reducido el espacio de empotramiento y alojamiento de equipos.

BASIC 51

Producto




Características específicas

IP	20
CRI	SEGÚN LÁMPARA
gr	90


Características físicas

	EMPORTADO TECHO
	Blanco 16
	Negro 18

Dimensiones (mm)

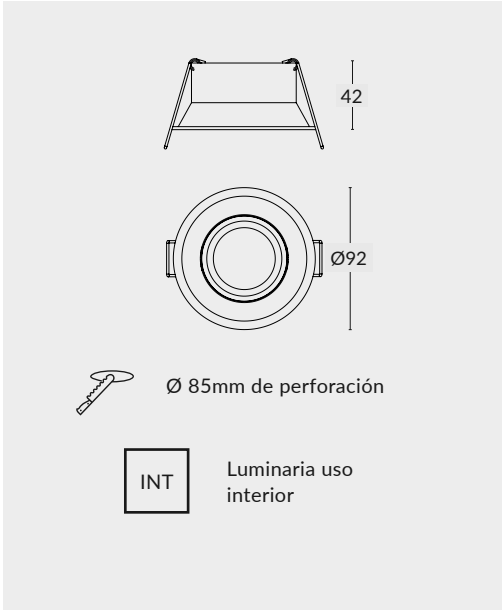


Información fotométrica

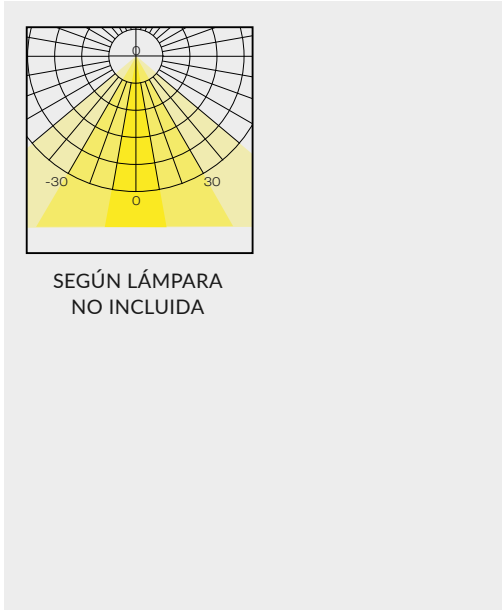

Aro Basic 51 para empotrar circular dirigible hasta 30° para lámpara GU10, de aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster.

Para uso en interior.
Es necesario que compruebe físicamente la compatibilidad con la lámpara que quiere utilizar.

Código	Potencia W	Bulbo	Base
 L0130-□□	50 max	MR16	GU10

BASIC 51

Producto




Características específicas

IP	65
CRI	SEGÚN LÁMPARA
gr	100


Características físicas

	EMPORTADO TECHO
	Blanco 16
	Negro 18

Dimensiones (mm)

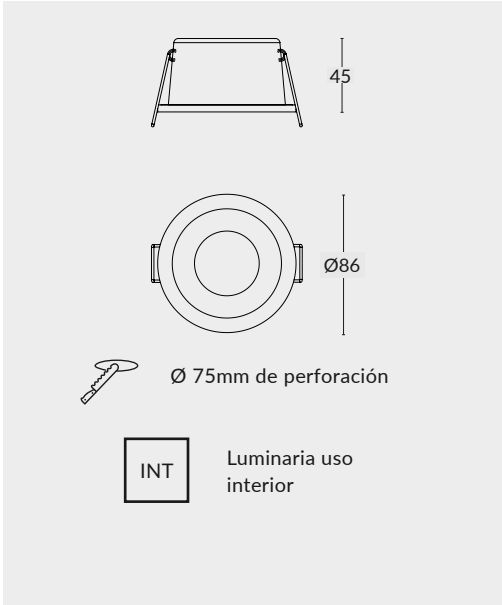


Información fotométrica


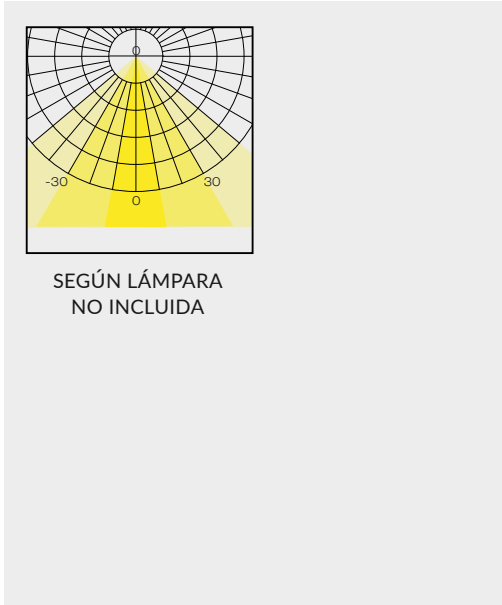


Aro Basic 51 para empotrar circular IP65 para lámpara GU10, de aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster, ideal para aplicaciones en zonas húmedas.

Para uso en interior.
Es necesario que compruebe físicamente la compatibilidad con la lámpara que quiere utilizar.

Código	Potencia W	Bulbo	Base
 L0131-□□	50 max	MR16	GU10

Accesorios adaptadores (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado	Peso g
A0090-15	Adaptador para bote de colado			Indefinido 15	100



Ideal para aplicaciones
en zonas húmedas
(regaderas, exteriores,etc)



Italli®