

CESS C + CESS S

BROCHURE DE PRODUCTO



2025.10

Italli®



CESS C





La familia CESS crece para lograr una iluminación general sin deslumbramiento. CESS C es una familia de luminarias de instalación sobrepuesta con forma cilíndrica.

En el interior de este cilindro se encuentra alojado el cuerpo óptico de nuestra luminaria CESS en sus diferentes dimensiones. El cilindro construido de aluminio nos permite guardar en su interior el equipo necesario para su correcta operación, además de alojar el cuerpo óptico en sus diferentes dimensiones.

Con la familia CESS C el confort óptico está garantizado.

CESS 90 C

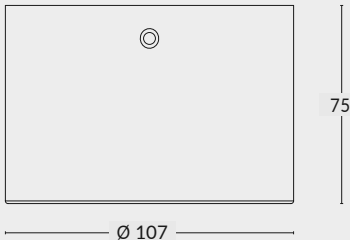

Producto	Características específicas	Características físicas								
	<table><tr><td>IP</td><td>CRI</td></tr><tr><td>40</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>UGR</td></tr><tr><td>230</td><td>11</td></tr></table>	IP	CRI	40	90		UGR	230	11	 SOBREPUESTO TECHO  Blanco 16
IP	CRI									
40	90									
	UGR									
230	11									
Dimensiones (mm)	Información fotométrica									
  120 - 277 V  Luminaria uso interior										

Luminaria de sobreponer de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AC-16	12	350	2700	60°
L00AE-16		380	3000	
L00AF-16		420	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

CESS 110 C



Producto



Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
320	11

Características físicas




SOBREPUESTO
TECHO




Blanco
16

Dimensiones (mm)

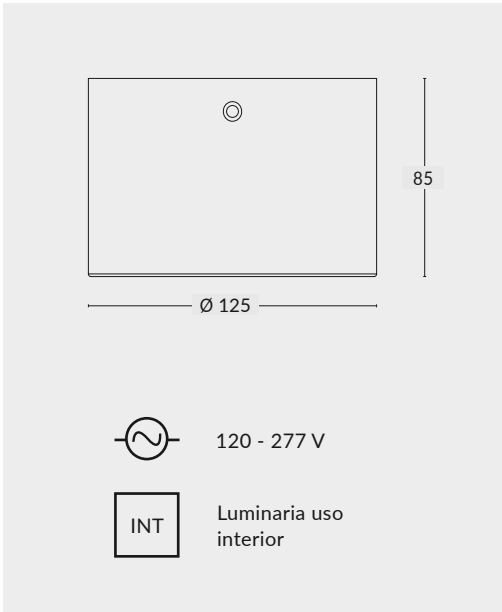

Información fotométrica



Luminaria de sobreponer de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AG-16	12	620	2700	60°
L00AH-16		690	3000	
L00AJ-16		730	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

CESS 160 C

Producto



Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
590	11

Características físicas




SOBREPUESTO
TECHO



Blanco
16

Dimensiones (mm)

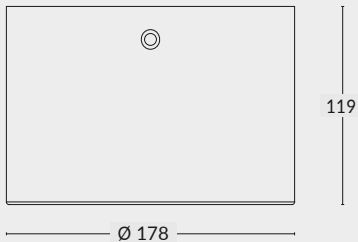


120 - 277 V



Luminaria uso
interior

Información fotométrica



Luminaria de sobreponer de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AK-16	24	1400	2700	60°
L00AN-16		1500	3000	
L00AQ-16		1600	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial



Cess Suspended



La familia CESS vuelve a crecer para lograr una iluminación general sin deslumbramiento. CESS S es una familia de luminarias de instalación suspendida con forma cilíndrica.

En el interior de este cilindro se encuentra alojado el cuerpo óptico de nuestra luminaria CESS en sus diferentes dimensiones. El cilindro construido de aluminio nos permite guardar en su interior el equipo necesario para su correcta operación, además de alojar el cuerpo óptico en sus diferentes dimensiones.

Con la familia CESS S el confort óptico está garantizado.

CESS 90 S



Producto




Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
530	11


Características físicas

	SUSPENDIDO
	Blanco 16

Dimensiones (mm)

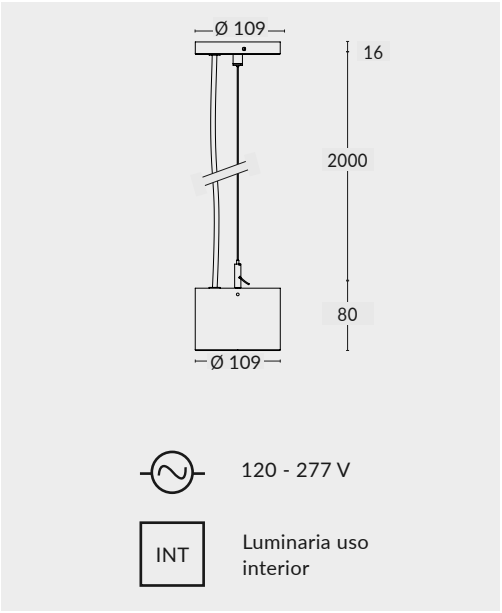

Información fotométrica

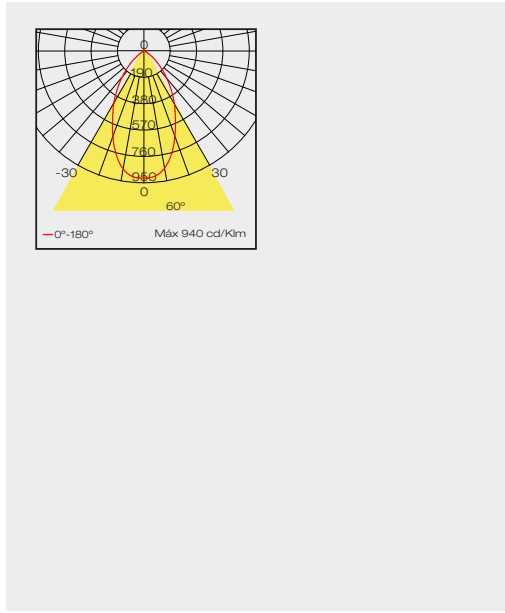

Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00A9 - 16	7	350	2700	60°
L00AA - 16		380	3000	
L00AB - 16		420	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

CESS 110 S



Producto



Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
620	11

Características físicas




SUSPENDIDO




Blanco
16

Dimensiones (mm)

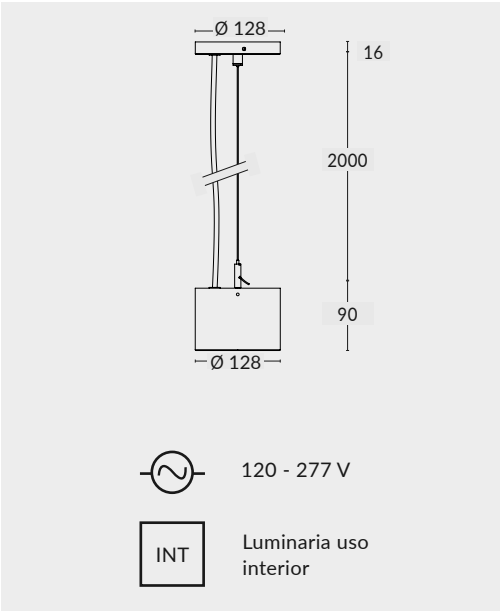

Información fotométrica



Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AR-16	12	620	2700	60°
L00AS-16		690	3000	
L00AU-16		730	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

CESS 160 S



Producto



Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
890	11

Características físicas




SUSPENDIDO




Blanco
16

Dimensiones (mm)

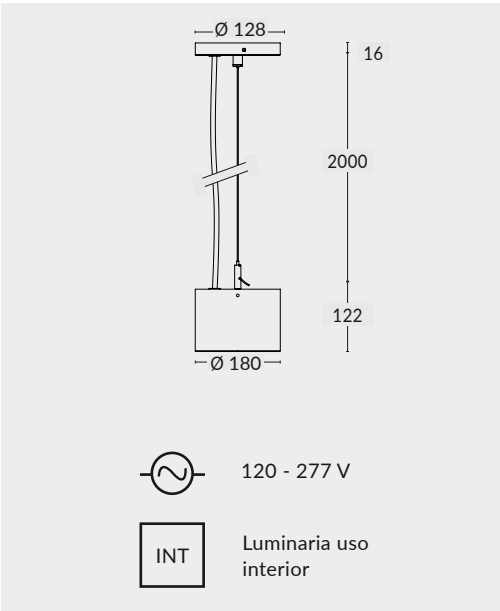

Información fotométrica




Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AW-16	7	1400	2700	60°
L00AX-16		1500	3000	
L00AZ-16		1600	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial



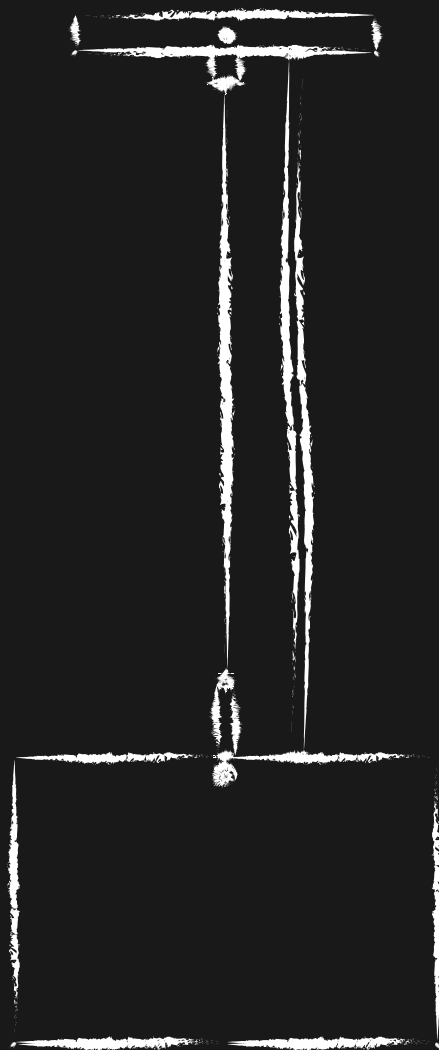

Italli®