

CESS C + CESS S

BROCHURE DE PRODUCTO



2026.09

Italli®



CESS C





La familia CESS crece para lograr una iluminación general sin deslumbramiento. CESS C es una familia de luminarias de instalación sobrepuesta con forma cilíndrica.

En el interior de este cilindro se encuentra alojado el cuerpo óptico de nuestra luminaria CESS en sus diferentes dimensiones. El cilindro construido de aluminio nos permite guardar en su interior el equipo necesario para su correcta operación, además de alojar el cuerpo óptico en sus diferentes dimensiones.

Con la familia CESS C el confort óptico está garantizado.

CESS 90 C



Producto	Características específicas	Características físicas				
	<table><tr><td>IP 40</td><td>CRI 90</td></tr><tr><td> 230</td><td>UGR 11</td></tr></table>	IP 40	CRI 90	 230	UGR 11	 SOBREPUESTO TECHO  Blanco 16
IP 40	CRI 90					
 230	UGR 11					
Dimensiones (mm)	Información fotométrica					
  120 - 277 V  Luminaria uso interior						


Luminaria de sobreponer de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AC-16	7	350	2700	60°
L00AE-16		380	3000	
L00AF-16		420	4000	



Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

Accesorio reflector para CESS

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A353A-18	Reflector color negro		 Ø 69 31

CESS 110 C

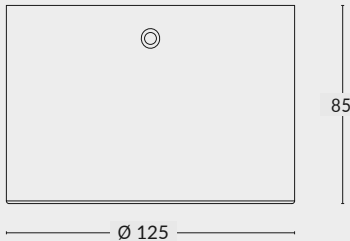

Producto	Características específicas	Características físicas				
	<table><tr><td>IP 40</td><td>CRI 90</td></tr><tr><td>gr 320</td><td>UGR 11</td></tr></table>	IP 40	CRI 90	gr 320	UGR 11	 SOBREPUESTO TECHO  Blanco 16
IP 40	CRI 90					
gr 320	UGR 11					
Dimensiones (mm)	Información fotométrica					
  120 - 277 V INT Luminaria uso interior						


Luminaria de sobreponer de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AG-16	12	620	2700	60°
L00AH-16		690	3000	
L00AJ-16		730	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

Accesorio reflector para CESS

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A353B-18	Reflector color negro		

CESS 160 C

Producto



Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
590	11

Características físicas




SOBREPUESTO
TECHO



Blanco
16

Dimensiones (mm)

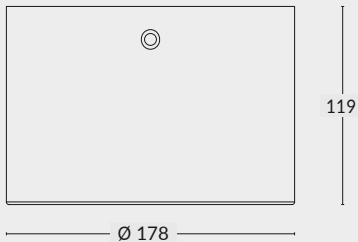


120 - 277 V



Luminaria uso
interior

Información fotométrica




Luminaria de sobreponer de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AK-16	24	1400	2700	60°
L00AN-16		1500	3000	
L00AQ-16		1600	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

Accesorio reflector para CESS

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A353C-18	Reflector color negro		



Cess Suspended



La familia CESS vuelve a crecer para lograr una iluminación general sin deslumbramiento. CESS S es una familia de luminarias de instalación suspendida con forma cilíndrica.

En el interior de este cilindro se encuentra alojado el cuerpo óptico de nuestra luminaria CESS en sus diferentes dimensiones. El cilindro construido de aluminio nos permite guardar en su interior el equipo necesario para su correcta operación, además de alojar el cuerpo óptico en sus diferentes dimensiones.

Con la familia CESS S el confort óptico está garantizado.

100

IP 40	CRI 90
 530	UGR 11



— 0°-180°

Mlx 940 cd/Klm


Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00A9 - 16	7	350	2700	60°
L00AA - 16		380	3000	
L00AB - 16		420	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

Accesorio reflector para CESS

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A353A-18	Reflector color negro		 Ø 69

CESS 110 S



Producto



Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
620	11

Características físicas




SUSPENDIDO




Blanco
16

Dimensiones (mm)

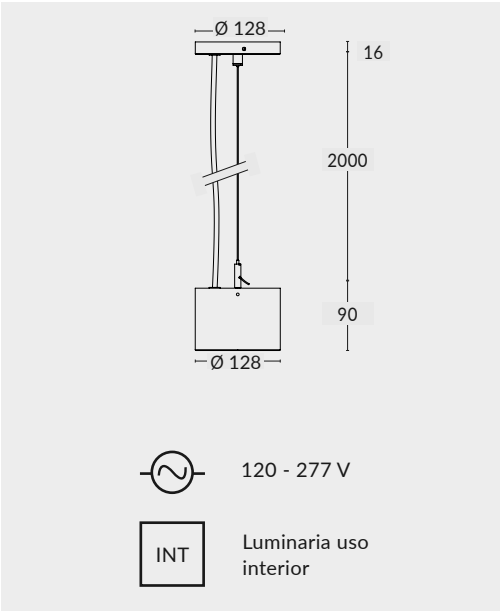

Información fotométrica




Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AR-16	12	620	2700	60°
L00AS-16		690	3000	
L00AU-16		730	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

Accesorio reflector para CESS

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A353B-18	Reflector color negro		

CESS 160 S




Producto




Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
890	11


Características físicas



Dimensiones (mm)

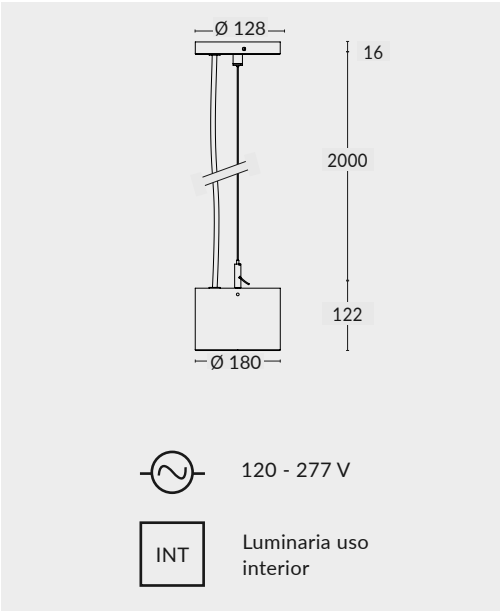

Información fotométrica




Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector de acabado especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.
Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.


Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L00AW-16	24	1400	2700	60°
L00AX-16		1500	3000	
L00AZ-16		1600	4000	

Nota:
- Para colores especiales, consulta con tu asesor comercial

Accesorio reflector para CESS

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A353C-18	Reflector color negro		



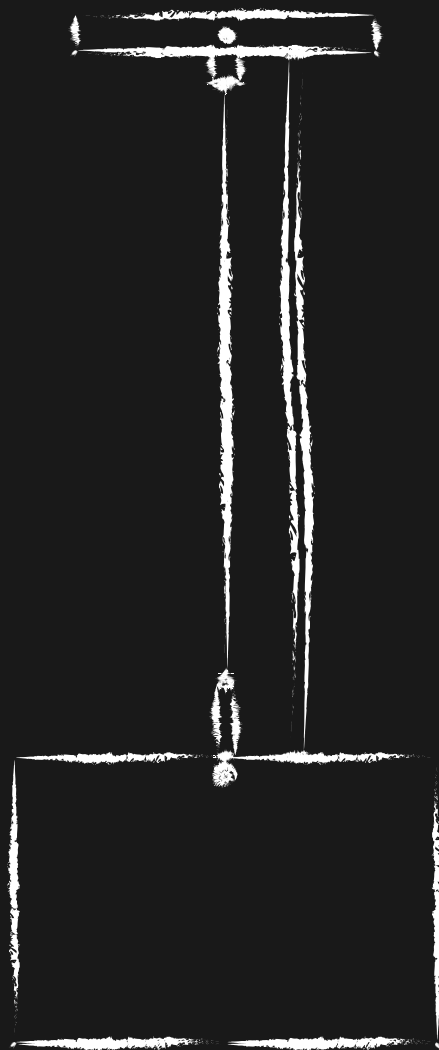

Italli®