
CESS HO C + CESS HO S

BROCHURE DE PRODUCTO



2026.10

Italli®

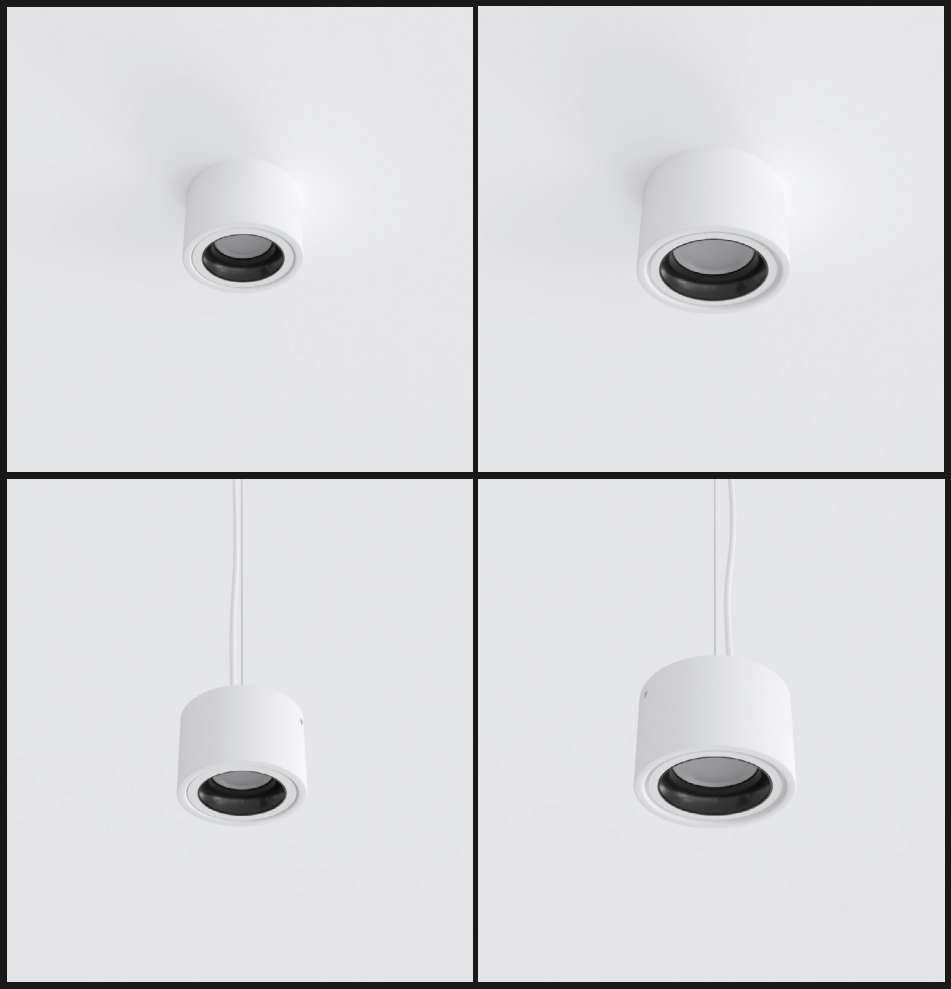

CESS C HO

CESS C HO evoluciona para ofrecer una solución de iluminación general sobrepuesta que combina confort visual, eficiencia y un mejor desempeño lumínico.

Fabricado en aluminio, su diseño cilíndrico integra tanto el equipo operativo como el cuerpo óptico de la luminaria CESS HO. Esto permite mantener una apariencia limpia y discreta en el espacio.

La evolución HO incorpora una optimización del sistema óptico que permite obtener mayor desempeño lumínico con un menor consumo de potencia, logrando una iluminación más eficiente y un mejor aprovechamiento energético sin comprometer el confort visual.

CESS C HO está disponible en diferentes dimensiones, potencias y temperaturas de color, permitiendo adaptarse a distintas necesidades y aplicaciones arquitectónicas.

NUEVO

CESS 85 C HO

Producto



Características específicas


IP	CRI
40	90
gr	UGR
230	22

Características físicas

SOBREPUESTO TECHO

Blanco
16

Dimensiones (mm)




120 - 277 V

INT

Luminaria uso interior

Información fotométrica




Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado en tres colores con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off y FASE remoto 120-277V.
Consulta con tu asesor para mayores detalles.
En los espacios en blanco □□ al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 23 cromo.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L152A-□□	10	780	3000	69°
L152B-□□		950	4000	

Accesorio reflector para CESS HO

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A354A-□□	Reflector Blanco 16 Negro 18 Cromo 23		

NUEVO

CESS 105 C HO

Producto



Características específicas

IP 40

CRI 90

gr 320


UGR 21

Características físicas

SOBREPUESTO TECHO

Blanco 16


Dimensiones (mm)



120 - 277 V

INT Luminaria uso interior

Información fotométrica




Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado en tres colores con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off y FASE remoto 120-277V.
Consulta con tu asesor para mayores detalles.
En los espacios en blanco □□ al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 23 cromo.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L152C-□□	15	1230	3000	74°
L152E-□□		1530	4000	

Accesorio reflector para CESS HO

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A354B-□□	Reflector Blanco 16 Negro 18 Cromo 23		 Ø 90



CESS S HO

CESS S HO evoluciona para ofrecer una solución de iluminación general suspendida que combina confort visual, eficiencia y un excelente desempeño lumínico.

Fabricado en aluminio, su diseño cilíndrico integra el equipo de control y el cuerpo óptico de la luminaria CESS HO, ofreciendo una solución limpia y de carácter arquitectónico.

La tecnología HO optimiza el desempeño lumínico para obtener mayor cantidad de luz con un menor consumo de potencia, favoreciendo un mejor aprovechamiento energético sin comprometer el confort visual.

Disponible en diferentes dimensiones, potencias y temperaturas de color, CESS S HO se adapta a diversas necesidades y aplicaciones arquitectónicas, aportando una presencia ligera y elegante mediante su instalación suspendida.

Una solución que combina diseño, eficiencia y confort para crear espacios funcionales y visualmente equilibrados.

NUEVO

CESS 85 S HO

Producto



Características específicas

IP 40

CRI 90

gr 530


UGR 22

Características físicas

SUSPENDIDO

Blanco
16

Dimensiones (mm)




120 - 277 V

INT

Luminaria uso interior

Información fotométrica




Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado en tres colores con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off y FASE remoto 120-277V.
Consulta con tu asesor para mayores detalles.
En los espacios en blanco □□ al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 23 cromo.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L153A-□□	10	780	3000	69°
L153B-□□		950	4000	

Accesorio reflector para CESS HO

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A354A-□□	Reflector Blanco 16 Negro 18 Cromo 23		


NUEVO

CESS 105 S HO

Producto



Características específicas



Características físicas




SUSPENDIDO



Blanco
16

Dimensiones (mm)






120 - 277 V

INT

Luminaria uso interior

Información fotométrica




Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado en tres colores con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off y FASE remoto 120-277V.
Consulta con tu asesor para mayores detalles.
En los espacios en blanco □□ al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 23 cromo.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L153C-□□	15	1230	3000	74°
L153E-□□		1530	4000	

Accesorio reflector para CESS HO

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A354B-□□	Reflector Blanco 16 Negro 18 Cromo 23		 Ø 90

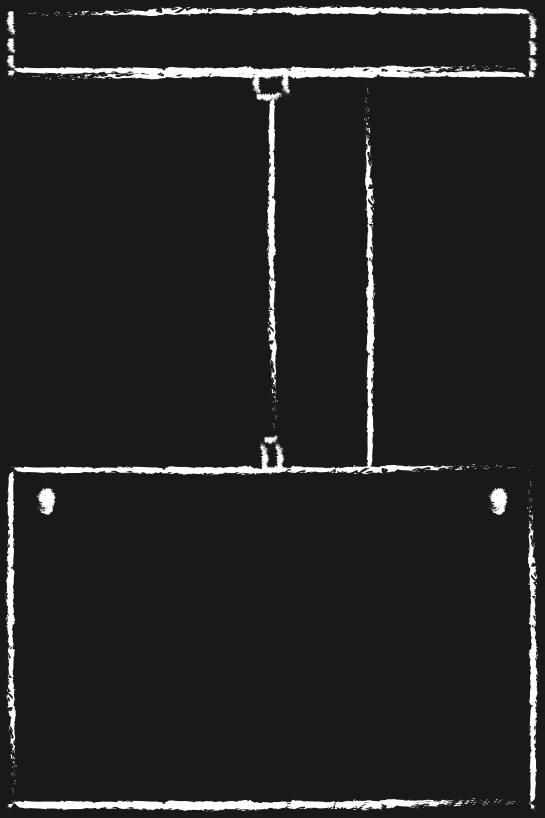

Italli®