

CESS HO

BROCHURE DE PRODUCTO



2026.03

Italli®



CESS HO

Cess HO evoluciona para ofrecer un mejor desempeño lumínico con menor consumo de potencia.

Esta optimización se traduce en una luz más eficiente, mayor confort visual y un mejor aprovechamiento energético para el proyecto. La familia CESS se adapta a distintas necesidades al ofrecer varias potencias y dimensiones, así como diferentes temperaturas de color, cubriendo una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas.

Con CESS HO, el confort óptico, la eficiencia y el desempeño lumínico se integran para crear espacios más cómodos, funcionales y bien iluminados.

CESS HO 85



Producto



Características específicas



20



> 90



120



10

Características físicas



EMPOTRADO
TECHO




Blanco
16




Negro
18

Dimensiones (mm)

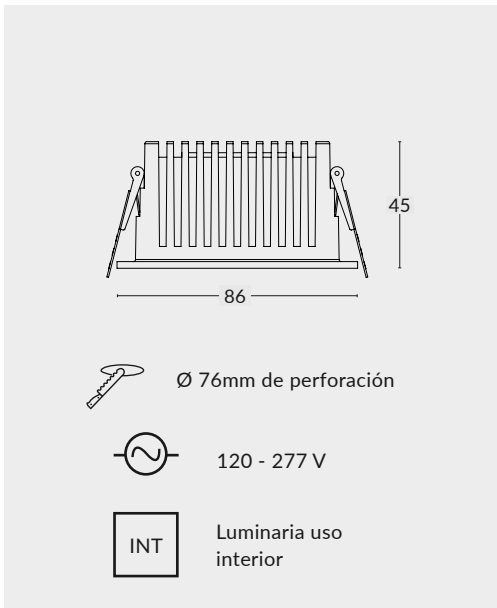

Información fotométrica

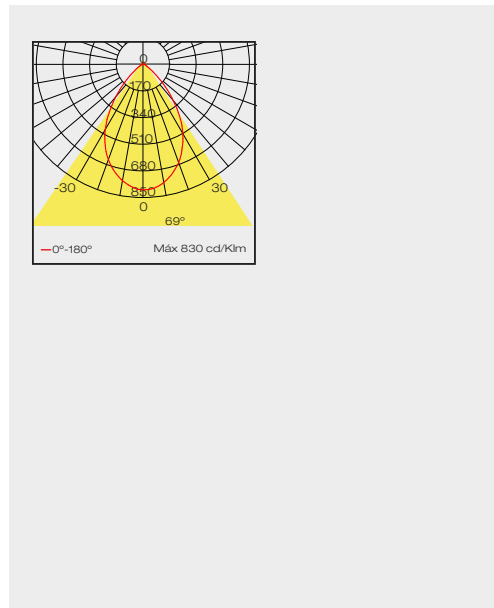

Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado negro o blanco con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off remoto 120-277V.

Es posible cambiar el equipo por una opción atenuable a FASE.

Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L136A-□□	10	780	3000	69°
L136B-□□		950	4000	

CESS HO 105



Producto



Características específicas

IP	CRI
20	> 90
gr	UGR
204	10

Características físicas



EMPOTRADO
TECHO




Blanco
16




Negro
18

Dimensiones (mm)

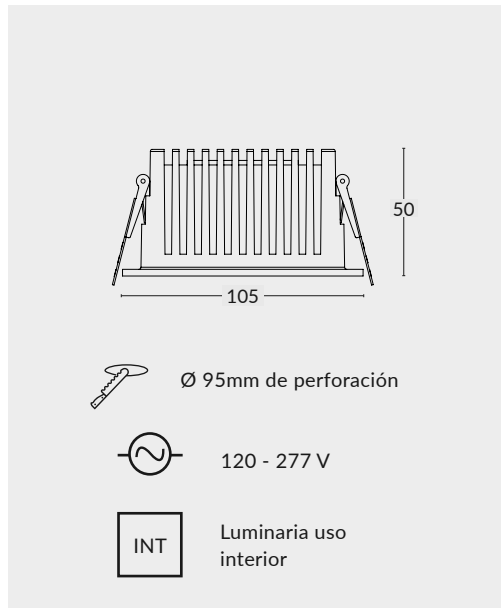

Información fotométrica

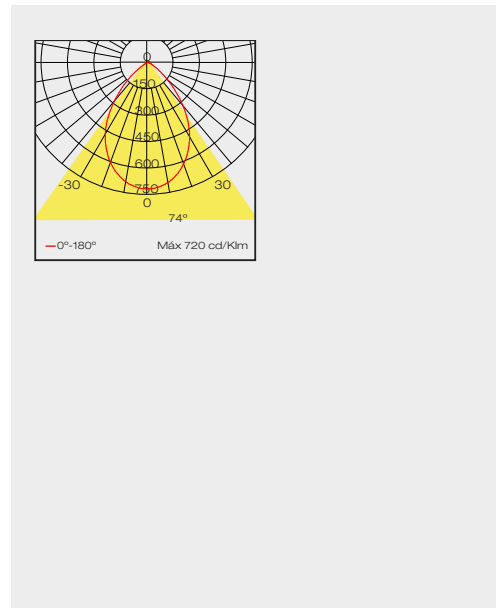


Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado negro o blanco con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off remoto 120-277V.

Es posible cambiar el equipo por una opción atenuable a FASE.

Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L136C-□□	15	1230	3000	74°
L136E-□□		1530	4000	

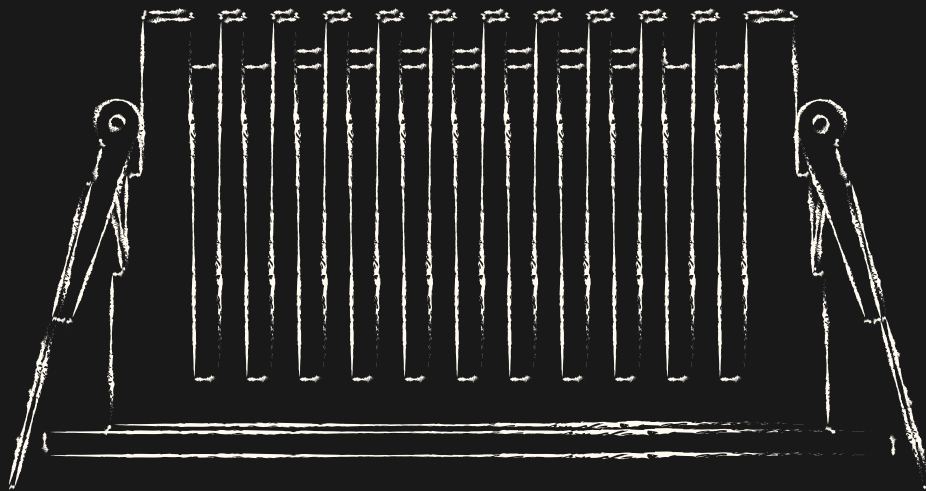

Italli®