

CESS HO

BROCHURE DE PRODUCTO



2026.09

Italli®



CESS HO



Cess HO evoluciona para ofrecer un mejor desempeño lumínico con menor consumo de potencia.

Esta optimización se traduce en una luz más eficiente, mayor confort visual y un mejor aprovechamiento energético para el proyecto. La familia CESS se adapta a distintas necesidades al ofrecer varias potencias y dimensiones, así como diferentes temperaturas de color, cubriendo una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas.


Con CESS HO, el confort óptico, la eficiencia y el desempeño lumínico se integran para crear espacios más cómodos, funcionales y bien iluminados.

CESS 85 HO

Producto




Características específicas



Características físicas



Dimensiones (mm)



Ø 76mm de perforación




120 - 277 V



Luminaria uso interior

Información fotométrica




Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado negro o blanco con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off remoto 120-277V.
Es posible cambiar el equipo por una opción atenuable a FASE.
Consulta con tu asesor para mayores detalles.



Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L136A-□□	10	780	3000	69°
L136B-□□		950	4000	

Accesorio reflector para CESS HO

Código	Descripción			Imagen	Dimensiones mm
A354A-□□	Reflector				
	Blanco 16	Negro 18	Cromo 23		

CESS 105 HO




Producto	Características específicas	Características físicas				
	<table><tr><td>IP 20</td><td>CRI > 90</td></tr><tr><td> 204</td><td>UGR 21</td></tr></table>	IP 20	CRI > 90	 204	UGR 21	EMPOTRADO TECHO Blanco 16
IP 20	CRI > 90					
 204	UGR 21					
Dimensiones (mm)	Información fotométrica					
  Ø 95mm de perforación  120 - 277 V INT Luminaria uso interior						


Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado negro o blanco con un alto grado de confort visual.
Cuerpo de aluminio.

Incluye driver On/Off remoto 120-277V.
Es posible cambiar el equipo por una opción atenuable a FASE.
Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L136C-□□	15	1230	3000	74°
L136E-□□		1530	4000	

Accesorio reflector para CESS HO

Código	Descripción			Imagen	Dimensiones mm
A354B-□□	Reflector				
	Blanco 16	Negro 18	Cromo 23		

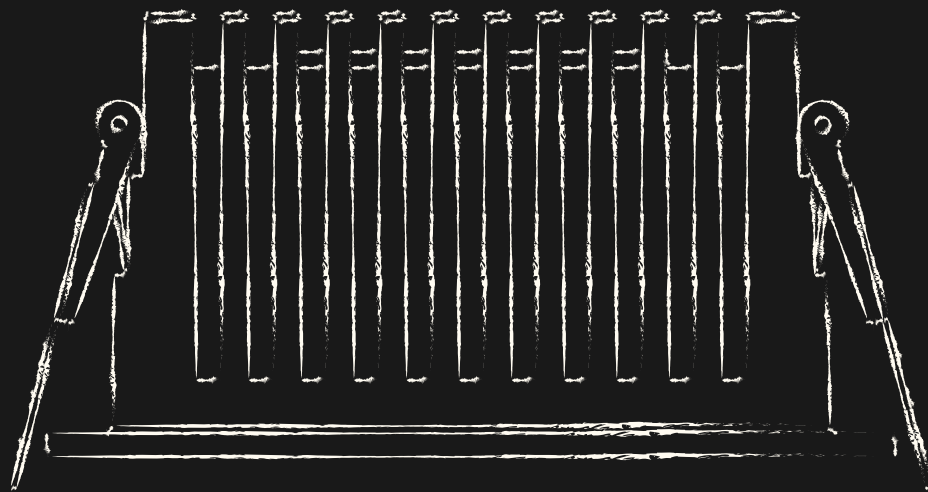

Italli®