




IP67    1300 gr.

15. Indefinido     INT     EXT

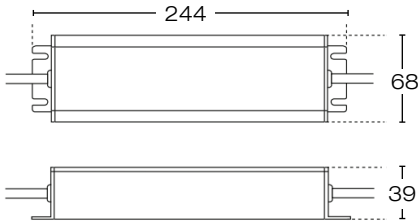

Unidades: mm

Fuentes de alimentación de voltaje constante, por medio de una resistencia variable (trimpot) se puede controlar manualmente la intensidad luminica al nivel que uno lo requiera.

Girando a la derecha, aumenta la intensidad y a la izquierda disminuye.

Nota: Para garantizar una correcta atenuación la fuente debe tener una carga mayor al 80% de su capacidad.

### PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia (W)	240
Entrada (VCA)	120-277
Salida (VCD)	24
Frecuencia (Hz)	60
FP	0.98/115, 0.95/230
THD (%)	<20

### Diagrama de conexión con trimpot

