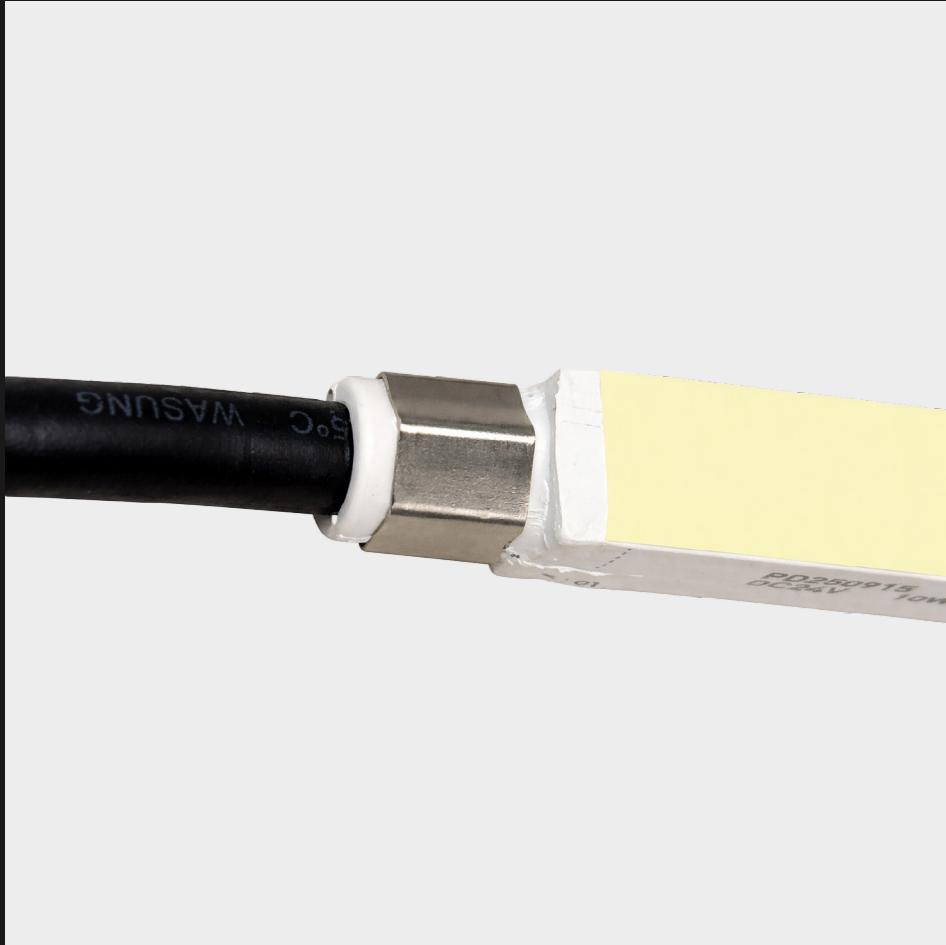


# TIRAS LED DOT-FREE

## BROCHURE DE PRODUCTO



2026.01

Italli.<sup>®</sup>



# DOT-FREE IP68

## MONOCROMÁTICA

La luz que fluye sin interrupciones. Incluso bajo el agua.

Dot-Free IP68 es una tira LED flexible de alta calidad diseñada para crear **líneas de luz continuas, perfectamente homogéneas**, sin puntos visibles ni efecto pixelado. Su **difusor opal de alta calidad** elimina la percepción de los LED individuales y proporciona una **iluminación suave, uniforme y visualmente confortable**, ideal para proyectos arquitectónicos y aplicaciones decorativas de alto nivel.

Disponible en **dos configuraciones ópticas** –emisión radial y emisión axial–, ambas con **IRC > 90**, garantizando una reproducción cromática excelente y fiel a los materiales y acabados del entorno.

Fabricada **exclusivamente con grado de protección IP68**, Dot-Free IP68 está preparada para **instalaciones en exteriores exigentes y aplicaciones subacuáticas**, ofreciendo máxima estanqueidad, durabilidad y fiabilidad incluso en condiciones extremas.

**Producto fabricado bajo pedido**, adaptado a las necesidades específicas de cada proyecto.

# DOT-FREE IP68 RADIAL16

## Producto



## Características específicas


IP	68
<hr/>	
CRI	>90
<hr/>	
gr	373

## Características físicas




Blanco  
16

## Dimensiones (mm)



## Información fotométrica

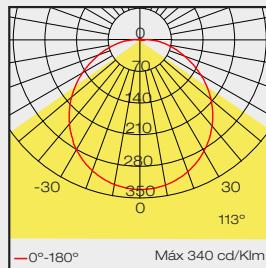

EXT

Luminaria uso exterior



Compatible con atenuación

Dot-Free IP68 es una tira flexible que permite colocar múltiples tramos con alimentación independiente para conformar una línea de luz continua. Su diseño posibilita la ubicación estratégica de los alimentadores sin generar sombras ni dejar espacios sin iluminación. Gracias a su difusor opalino, ofrece un efecto de luz homogéneo y continuo.


**IMPORTANTE:** La tira LED se suministra fabricada a la longitud solicitada por el cliente y no puede ser cortada ni modificada posteriormente. Cualquier alteración una vez entregado el producto compromete el grado de protección IP68, lo que implica la pérdida inmediata de la estanqueidad y de la garantía.

Para la correcta definición del pedido, es imprescindible considerar un **módulo de fabricación de 50 mm**, que debe tenerse en cuenta en el cálculo de la longitud final requerida.

Código	Potencia W/m	Flujo luminoso lm/m	Temp. de color K	Tipo de Luz
L137A-16		740	2700	
L137B-16	10	760	3000	Blanca
L137C-16		810	4000	

Notas:

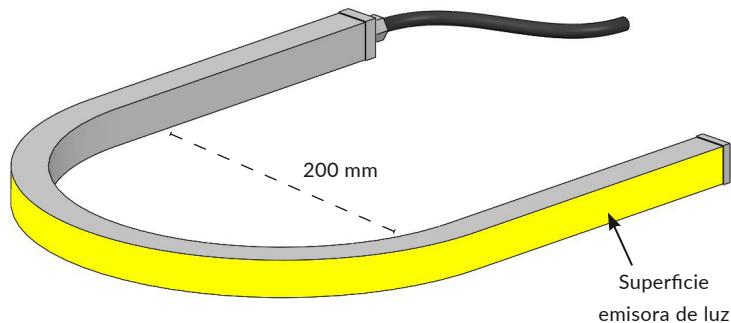- La longitud máxima para suministro de tira monocromática es de 20 metros.
- Se requiere alimentación por ambos extremos de la tira monocromática a partir de los 10m.
- Diámetro mínimo de curvatura de 200mm
- Soporta inmersión de hasta 2m de profundidad permanente



# DOT-FREE IP68 AXIAL16

## Producto



## Características específicas

IP	68
<hr/>	
CRI	>90
<hr/>	
gr	369

## Características físicas

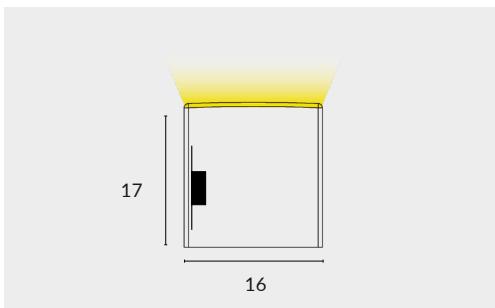


LEDS  
STRIP



Blanco  
16

## Dimensiones (mm)



## Información fotométrica



24 VCD



Luminaria uso exterior



Compatible  
con atenuación

Dot-Free IP68 es una tira flexible que permite colocar múltiples tramos con alimentación independiente para conformar una línea de luz continua. Su diseño posibilita la ubicación estratégica de los alimentadores sin generar sombras ni dejar espacios sin iluminación. Gracias a su difusor opalino, ofrece un efecto de luz homogéneo y continuo.

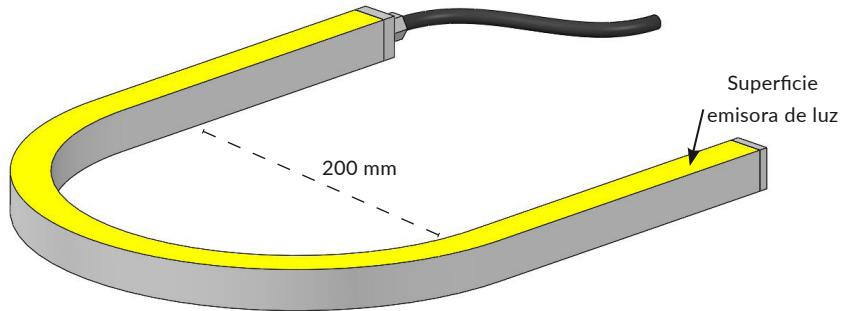
**IMPORTANTE:** La tira LED se suministra fabricada a la longitud solicitada por el cliente y no puede ser cortada ni modificada posteriormente. Cualquier alteración una vez entregado el producto compromete el grado de protección IP68, lo que implica la pérdida inmediata de la estanqueidad y de la garantía.

Para la correcta definición del pedido, es imprescindible considerar un **módulo de fabricación de 50 mm**, que debe tenerse en cuenta en el cálculo de la longitud final requerida.











Código	Potencia W/m	Flujo luminoso lm/m	Temp. de color K	Tipo de Luz
L137E-16		690	2700	
L137F-16	10	700	3000	Blanca
L137G-16		750	4000	

Notas:

- La longitud máxima para suministro de tira monocromática es de 20 metros.
- Se requiere alimentación por ambos extremos de la tira monocromática a partir de los 10m.
- Diámetro mínimo de curvatura de 200mm
- Soporta inmersión de hasta 2m de profundidad permanente




### Accesos Dot-Free IP68 Radial16 & Axial16

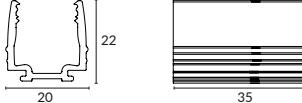Código	A117A-16	A117B-16	
Descripción	Alimentador directo derecho ó izquierdo + tapa	Alimentador directo izquierdo y derecho	
Imagen			
Código	A117C-16	A117E-16	
Descripción	Alimentador posterior derecho ó izquierdo + tapa	Alimentador posterior izquierdo y derecho	
Imagen			
Código	A117G-16	A117F-16	A117H-16
Descripción	Alimentador lateral derecho + tapa	Alimentador lateral izquierdo + tapa	Alimentador lateral izquierdo y derecho
Imagen			
Código	A1100-15	A1101-15	A1104-15
Descripción	Perfil plástico 1000 mm	Perfil plástico 2000 mm	Grapa de fijación de plástico
Imagen			
Dimensiones mm			

#### Notas:

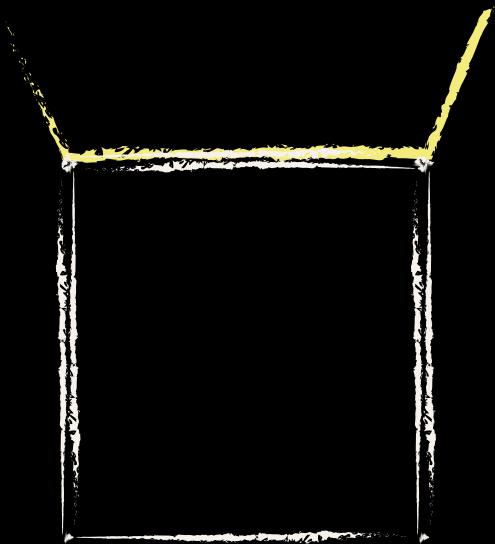- Para aplicaciones de inmersión se recomienda utilizar el perfil plástico.
- El alimentador incluye un cable de 4 m que debe llegar a un registro seco para su correcta conexión eléctrica, evitando filtraciones de agua al interior del cable y hacia la luminaria.





Italli.<sup>®</sup>