

IPO

BROCHURE DE PRODUCTO



2025.11

Italli®



DRENAJE

RUTA DE
EVACUACION

2a planta de estacionamiento

IPO



IPO es una luminaria de servicio, fabricada en policarbonato resistente a los impactos mecánicos y a los rayos ultravioleta. El difusor en color opalino disminuye el deslumbramiento y matiza el efecto luminoso creando una homogeneidad en el espacio.

Cuenta con dos registros en la parte superior del producto sellados para la alimentación eléctrica por lo que no se requiere destapar el difusor, lo que evita cualquier posible daño a los LEDs y al equipo debido a la manipulación y asegurando el índice de protección (IP65) evitando la penetración de polvo y agua. Además nos permite utilizar la luminaria como registro de conexiones para una instalación más simple y económica.

El difusor de policarbonato de alta calidad nos permite alcanzar eficacias de hasta 120 lm/W. Disponible en 3000K y 4000K y dos dimensiones diferentes.

IPO

Producto



Características específicas

IP 65

CRI 80

1100 gr

Características físicas

SOBREPUESTO
TECHO


SOBREPUESTO
MURO

SUSPENDIDO



Blanco/Gris
03

Dimensiones (mm)



120 - 277 V


INT

Luminaria uso
interior

EXT

Luminaria uso
exterior

Información fotométrica




Luminaria para sobreponer o suspender con tecnología LED, para uso interior o exterior bajo techo
cuerpo fabricado en policarbonato y difusor en policarbonato opalino.
Difusor de policarbonato resistente a impacto mecánico y a rayos ultravioleta.


Incluye driver electrónico integrado On/Off 120-277V

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L4800-03	31	3200	3000	1160
L4801-03		3500	4000	

Accesorios Ipo

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516-15	Cable de suspensión		Longitud 2000

- Notas:
- Incluye clip para sobreponer y suspender (no incluye suspensión)
 - Se requieren dos A3516-15 no incluidos
 - Cuenta con dos registros para conexión uno en cada extremo con puente eléctrico interno #18AWG para la alimentación de la siguiente luminaria
 - Para su instalación no se requiere destapar el difusor evitando así daños a los LEDs y al controlador electrónico

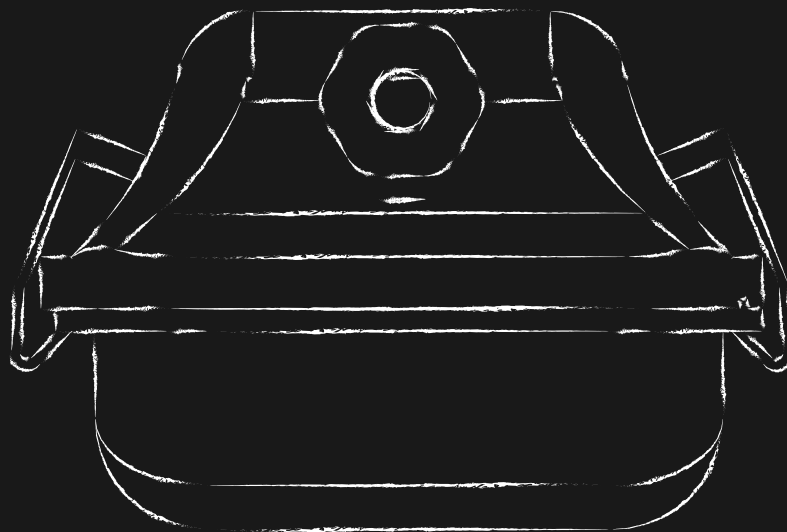

Italli®