


# LAYAN

BROCHURE DE PRODUCTO

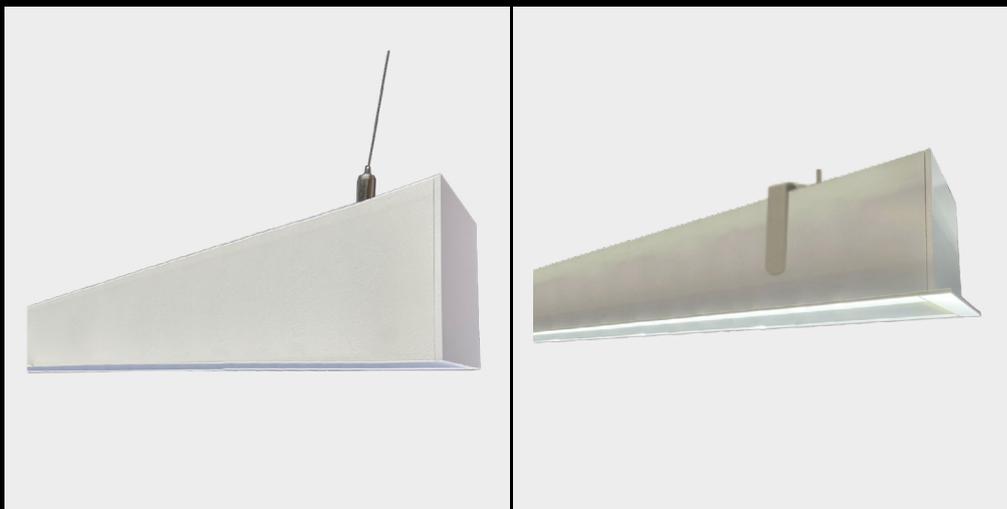

**2025.07**

**Italli®**



# LAYAN



La constante búsqueda de versatilidad da como resultado **Layan Pro y Layan Slim**. Un sistema que nos permite crear líneas continuas de luz.

Layan Pro y Layan Slim cuentan con tres diferentes temperaturas de color (27K, 30K y 40K) y una eficiencia superior a los 80Lm/W. Además, cuentan con la posibilidad de realizar líneas continuas gracias a sus accesorios de unión y al cableado pasante en su interior lo que nos permite tener una sola acometida para la conexión de una línea completa.

Tanto con Layan Pro como con Layan Slim podemos crear líneas de luz sobrepuestas y suspendidas de losa o plafón, con la opción de luz directa e indirecta en sus versiones suspendidas, esto gracias a que en su parte superior cuenta con una tira Tri-Flux LP en el mismo cuerpo de la luminaria.

Si requerimos de líneas de luz empotradas en plafón podemos conseguirlas exclusivamente con Layan Pro.

**Disponible en tres acabados diferentes** (blanco, negro y aluminio natural) y con posibilidad de utilizar un difusor shadow (solamente disponible para layan pro) permitiéndonos combinar y adaptar la luminaria con su entorno.

**Layan Pro y Layan Slim son la solución perfecta** para aquellos que buscan crear líneas continuas de luz con versatilidad, eficiencia.

# LAYAN PRO DIRECTA

## Producto



## Características específicas

IP 40

CRI 90

2500  
5100

## Características físicas



SOBREPUESTO  
TECHO



SUSPENDER



Blanco  
16




Negro  
18



Aluminio  
25

## Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria  
uso interior

## Información fotométrica



Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.  
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3520 - □□		2700	2700	
L3521 - □□	31	2900	3000	1130
L3522 - □□		3100	4000	
L3523 - □□		5400	2700	
L3524 - □□	62	5800	3000	2260
L3525 - □□		6200	4000	

*Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.*

## Accesorios Layan Pro

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516-15	Cable de suspensión		Longitud 2000
A3517-15	Kit para línea continua		17  12 
A3518-□□	Tapa final		
A351A-□□	Cánope		

Nota:

Para la tapa en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Para el cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio**

**Clip para sobreponer y suspender ya esta integrado en la luminaria**

**Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes**

**Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor**



# LAYAN PRO

## DIRECTA/INDIRECTA



### Producto



### Características específicas



40



90



2500  
5100

### Características físicas



SUSPENDER



Blanco  
16




Negro  
18



Aluminio  
25

### Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria  
uso interior

### Información fotométrica



Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.

Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso Directo lm	Flujo luminoso Indirecto lm	Temp. de color K	Longitud mm
L352C - □□		2700	650	2700	
L352E - □□	31/12	2900	670	3000	1130
L352F - □□		3100	720	4000	
L352G - □□		5400	1300	2700	
L352H - □□	62/24	5800	1300	3000	2260
L352J - □□		6200	1400	4000	

*Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.*

## Accesorios Layan Pro

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516-15	Cable de suspensión		Longitud 2000
A3517-15	Kit para línea continua		17  12 
A3518-□□	Tapa final		
A351A-□□	Cánope		

*Nota:*

*Para la tapa en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.***

*Para el cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio***

***Clip para sobreponer y suspender ya esta integrado en la luminaria***

***Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes***

***Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor***



# LAYAN PRO EMPOTRAR



## Producto



## Características específicas

IP 40

CRI 90

3000  
6000

## Características físicas



EMPOTRADO  
TECHO



Blanco

16



Negro


18



Aluminio

25

## Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria  
uso interior

## Información fotométrica



Luminaria de LED para **empotrar** en losa o plafón. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.


En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.

Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3526 - □□		2700	2700	
L3527 - □□	31	2900	3000	1130
L3528 - □□		3100	4000	
L3529 - □□		5400	2700	
L352A - □□	62	5800	3000	2260
L352B - □□		6200	4000	

*Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.*

## Accesorios Layan Pro Empotrar

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3519 - □□	Tapa final		
A351B - 15	Kit para línea continua		17  12 

*Nota:*

*Para la tapa en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.***

*Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor*



# LAYAN SLIM DIRECTA

 **Producto**



**Características específicas**

**IP** 40

**CRI** 80

 **2300**  
**4500**

**Características físicas**

 SOBREPUESTO  
TECHO


 SUSPENDER

 Blanco  
**16**


 Negro  
**18**

 Aluminio  
**25**

**Dimensiones (mm)**

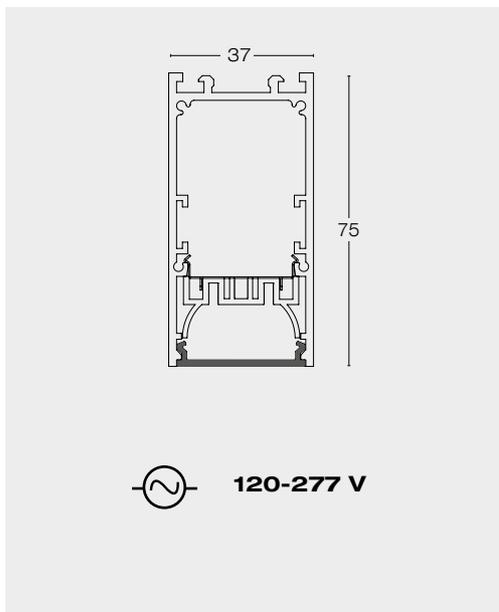

**Información fotométrica**



Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender o sobreponer, iluminación **directa**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.

Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3530 - □□		2500	2700	
L3531 - □□	31	2500	3000	1130
L3532 - □□		2700	4000	
L3533 - □□		5000	2700	
L3534 - □□	62	5000	3000	2260
L3535 - □□		5400	4000	

# LAYAN SLIM DIRECTA/INDIRECTA

## Producto



## Características específicas

IP 40

CRI 80

2300  
4700


## Características físicas



SUSPENDIDO




## Dimensiones (mm)



120-277 V

INT Luminaria uso interior

## Información fotométrica






Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender, iluminación **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.

Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso		Temp. de color K	Longitud mm
		Directo lm	Indirecto lm		
L3536 - □□		2500	880	2700	
L3537 - □□	31/10	2500	910	3000	1130
L3538 - □□		2700	980	4000	
L3539 - □□		5000	1700	2700	
L353A - □□	62/20	5000	1800	3000	2260
L353B - □□		5400	1900	4000	

## Accesorios Layan Slim

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516-15	Cable de suspensión		Longitud 2000
A3521-15	Kit para línea continua		17    130   12    100
A3520-□□	Tapa final		 75 37
A351A-□□	Cánope		 51 70 20

Nota:

Para la tapa en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**


Para el cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio**

**Clip para sobreponer y suspender ya esta integrado en la luminaria**

**Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes**

**Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor**



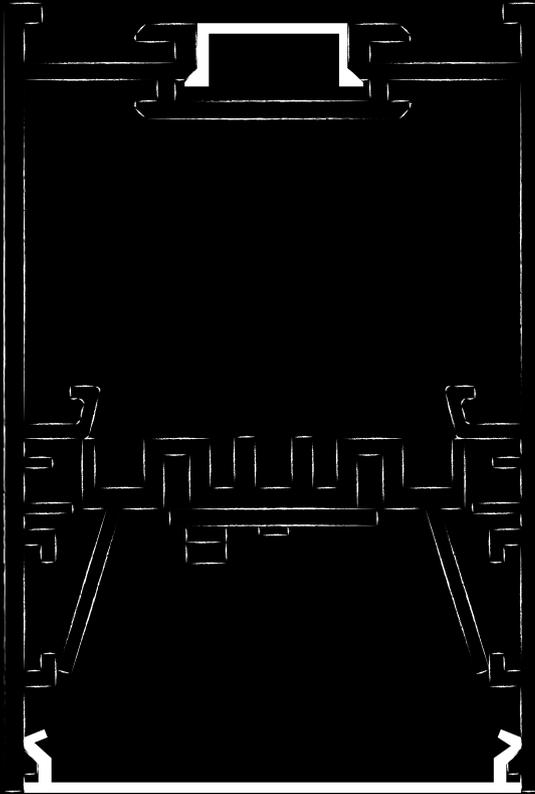

Italli®