

LAYAN

BROCHURE DE PRODUCTO



2025.09

Italli®



LAYAN



La búsqueda constante de versatilidad dio origen a **Layan Pro** y **Layan Slim**, dos sistemas de iluminación que permiten crear líneas continuas, cuadrículas y composiciones únicas con un **diseño delgado y elegante**.

Ambos modelos ofrecen tres temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K) con una eficiencia superior a 80 lm/W, y **gracias a sus accesorios de unión y cableado** pasante en su interior **es posible alimentar toda una línea con una sola acometida, logrando instalaciones limpias y prácticas**.

Con Layan Pro y Layan Slim se pueden diseñar líneas de luz sobrepuestas, suspendidas o empotradas en losa y plafón, con la opción de luz directa e indirecta en sus versiones suspendidas.

Disponibles en acabados blanco, negro y aluminio natural, Layan Pro y Layan Slim son la solución ideal para crear proyectos de iluminación versátiles, modernos y de alto desempeño.

Características físicas



40



90


$$\begin{array}{r} 2500 \\ \hline 5100 \end{array}$$


SOBREPUESTO
TECHO




SUSPENDER

Blanco
16

Negro
18

Aluminio
25

Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria uso interior

Información fotométrica




Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco “□□” al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3520 - □□	31	2700	2700	1130
L3521 - □□		2900	3000	
L3522 - □□		3100	4000	
L3523 - □□	62	5400	2700	2260
L3524 - □□		5800	3000	
L3525 - □□		6200	4000	

Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Accesorios Layan Pro

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516-15	Cable de suspensión		Longitud 2000
A3517-15	Kit para línea continua		
A3518-□□	Tapa final		
A351A-□□	Cánope		

Nota:

Para la tapa en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Para el cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio**

Clip para sobreponer y suspender ya esta integrado en la luminaria

Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



LAYAN PRO

DIRECTA/INDIRECTA



Producto



Características específicas



40



90



2500

5100

Características físicas



SUSPENDER



Blanco
16




Negro
18



Aluminio
25

Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria
uso interior

Información fotométrica




Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco “□□” al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso Directo lm	Flujo luminoso Indirecto lm	Temp. de color K	Longitud mm
L352C - □□	31/12	2700	650	2700	1130
L352E - □□		2900	670	3000	
L352F - □□		3100	720	4000	
L352G - □□	62/24	5400	1300	2700	2260
L352H - □□		5800	1300	3000	
L352J - □□		6200	1400	4000	

Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Accesorios Layan Pro

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516-15	Cable de suspensión		Longitud 2000
A3517-15	Kit para línea continua		
A3518-□□	Tapa final		
A351A-□□	Cánope		

Nota:

Para la tapa y el cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Clip para sobreponer y suspender ya esta integrado en la luminaria

Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



LAYAN PRO EMPOTRAR



Producto



Características específicas



40



90



3000
6000

Características físicas



EMPOTRADO
TECHO



Blanco
16




Negro
18



Aluminio
25

Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria
uso interior

Información fotométrica




Luminaria de LED para **empotrar** en losa o plafón. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco “□□” al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3526 - □□	31	2700	2700	1130
L3527 - □□		2900	3000	
L3528 - □□		3100	4000	
L3529 - □□	62	5400	2700	2260
L352A - □□		5800	3000	
L352B - □□		6200	4000	

Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Accesorios Layan Pro Empotrar

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3519 - □□	Tapa final		
A351B - 15	Kit para línea continua		

Nota:
Para la tapa en los espacios en blanco “ □□ ” al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



LAYAN SLIM DIRECTA

Producto




**Características
específicas**

	40
	80
	2300 4500


**Características
físicas**

	SOBREPUESTO TECHO
	SUSPENDER
	Blanco 16
	Negro 18
	Aluminio 25

Dimensiones (mm)

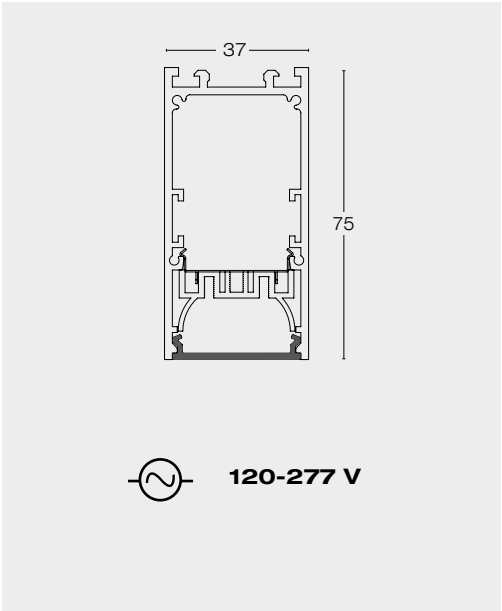

Información fotométrica

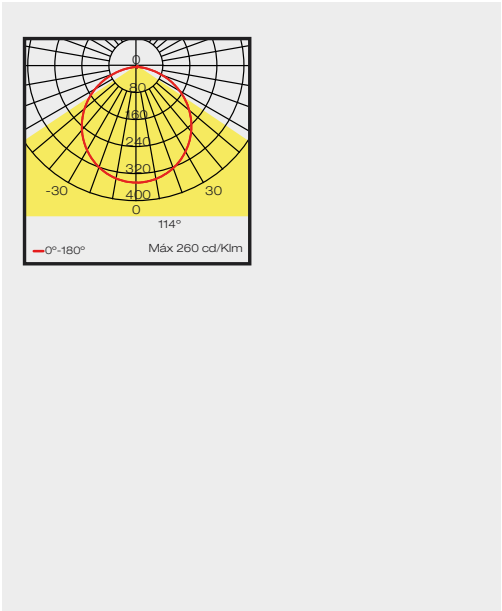

Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender o sobreponer, iluminación **directa**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio. Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA				
Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3530 - □□	31	2500	2700	1130
L3531 - □□		2500	3000	
L3532 - □□		2700	4000	
L3533 - □□	62	5000	2700	2260
L3534 - □□		5000	3000	
L3535 - □□		5400	4000	

LAYAN SLIM

DIRECTA/INDIRECTA

Producto



Características específicas



40



80



2300

4700

Características físicas



SUSPENDIDO



Blanco
16




Negro
18



Aluminio
25

Dimensiones (mm)




120-277 V



**Luminaria
uso interior**

Información fotométrica




Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender, iluminación **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco “□□” al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia Directa/Indirecta W	Flujo luminoso Directo lm	Flujo luminoso Indirecto lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3536 - □□	31/10	2500	880	2700	1130
L3537 - □□		2500	910	3000	
L3538 - □□		2700	980	4000	
L3539 - □□	62/20	5000	1700	2700	2260
L353A - □□		5000	1800	3000	
L353B - □□		5400	1900	4000	

Accesorios Layan Slim

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3522-15	Cable de suspensión		Longitud 2000
A3521-15	Kit para línea continua		12 
A3520-□□	Tapa final		
A351A-□□	Cánope		

Nota:


Para la tapa y el cánope en los espacios en blanco “□□” al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Clip para sobreponer y suspender ya esta integrado en la luminaria

Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



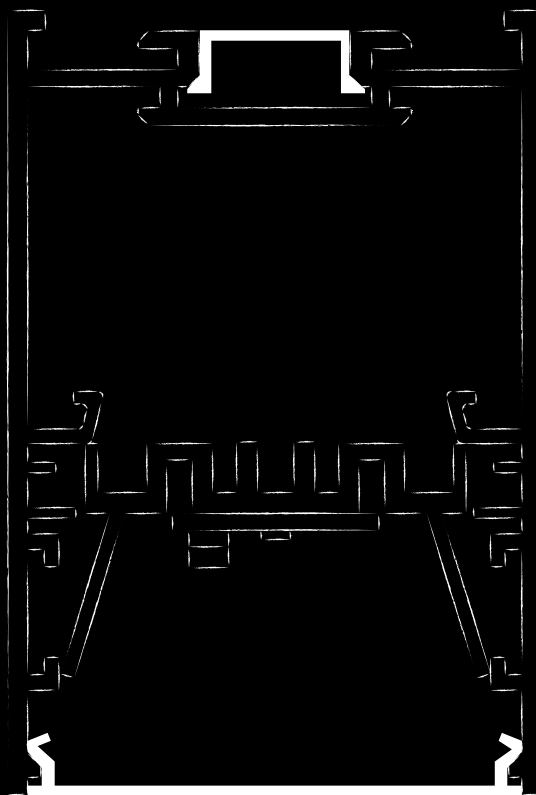

Italli®