

LAYAN

BROCHURE DE PRODUCTO



2026.02

Italli®



LAYAN



La búsqueda constante de versatilidad dio origen a Layan Pro y Layan Slim, dos sistemas de iluminación que permiten crear líneas continuas, cuadrículas y composiciones únicas con un diseño delgado y elegante.

Ambos modelos ofrecen tres temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K) con una eficiencia superior a 80 lm/W, y gracias a sus accesorios de unión y cableado pasante en su interior es posible alimentar toda una línea con una sola acometida, logrando instalaciones limpias y prácticas.

Con Layan Pro y Layan Slim se pueden diseñar líneas de luz sobrepuestas, suspendidas o empotradas en losa y plafón, con la opción de luz directa e indirecta en sus versiones suspendidas.

Disponibles en acabados blanco, negro y aluminio natural, Layan Pro y Layan Slim son la solución ideal para crear proyectos de iluminación versátiles, modernos y de alto desempeño.

LAYAN PRO DIRECTA



Producto




Características específicas

IP	40
CRI	90
	2500 5100


Características físicas

	SOBREPUESTO TECHO
	SUSPENDER
	Blanco 16
	Negro 18
	Aluminio 25

Dimensiones (mm)

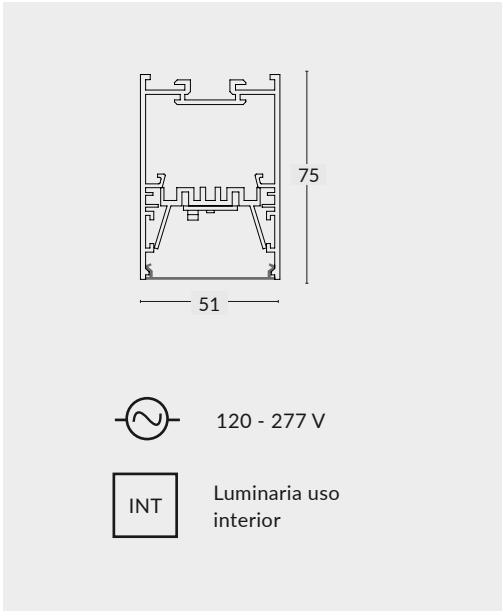

Información fotométrica

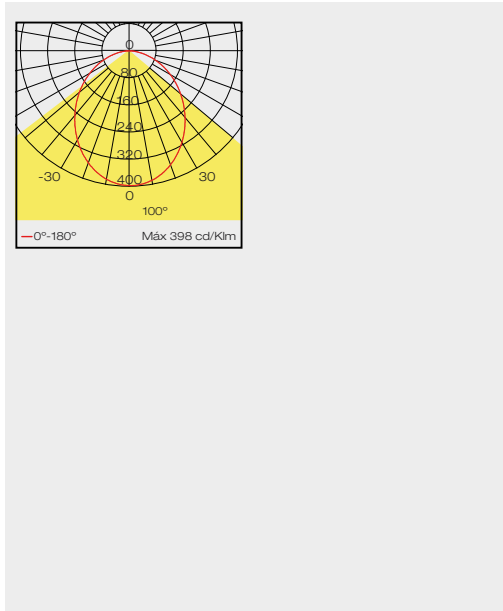


Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3520-□□	31	2700	2700	1130
L3521-□□		2900	3000	
L3522-□□		3100	4000	
L3523-□□	62	5400	2700	2260
L3524-□□		5800	3000	
L3525-□□		6200	4000	

Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Accesorios Layan Pro

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3515-15	Grapa para sobreponer		
A3516-15	Kit de suspensión		Longitud 2000
A3517-15	Kit para línea continua		
A3518-□□	Tapa final		
A351A-□□	Cánope con cable eléctrico y cable de suspensión longitud de 2000mm		

Nota:

Para la tapa y cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



LAYAN PRO

DIRECTA/INDIRECTA



Producto



Características específicas



40



90



2500

5100

Características físicas



SUSPENDER



Blanco
16




Negro
18



Aluminio
25

Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria uso
interior

Información fotométrica





Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso Directo lm	Flujo luminoso Indirecto lm	Temp. de color K	Longitud mm
L352C-□□	31/12	2700	650	2700	1130
L352E-□□		2900	670	3000	
L352F-□□		3100	720	4000	
L352G-□□	62/24	5400	1300	2700	2260
L352H-□□		5800	1300	3000	
L352J-□□		6200	1400	4000	

Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Accesorios Layan Pro

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3515-15	Grapa para sobreponer		
A3516-15	Kit de suspensión		Longitud 2000
A3517-15	Kit para línea continua		
A3518-□□	Tapa final		
A351A-□□	Cánope con cable eléctrico y cable de suspensión longitud de 2000mm		

Nota:

Para la tapa y cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



LAYAN PRO EMPOTRAR



Producto



Características
específicas



40



90



3000

6000

Características
físicas



EMPOTRADO
TECHO



Blanco
16




Negro
18



Aluminio
25

Dimensiones (mm)




120 - 277 V



Luminaria uso
interior

Información fotométrica




Luminaria de LED para **empotrar** en losa o plafón. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3526-□□	31	2700	2700	1130
L3527-□□		2900	3000	
L3528-□□		3100	4000	
L3529-□□	62	5400	2700	2260
L352A-□□		5800	3000	
L352B-□□		6200	4000	

Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.

Accesorios Layan Pro Empotrar

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3519-□□	Tapa final		
A351B-15	Kit para línea continua		

Nota:
Para la tapa en los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color **16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



100

IP

CRI



4500

A diagram showing a light fixture suspended from a ceiling. The fixture is a square with a central light source and three downward-pointing lines representing light rays.

Aluminio
25

37

75

~

120-277 V

INT

Luminaria uso interior

— 0°-180° 114° Máx 260 cd/Klm

Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender o sobreponer, iluminación directa. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3530-□□	31	2500	2700	1130
L3531-□□		2500	3000	
L3532-□□		2700	4000	
L3533-□□	62	5000	2700	2260
L3534-□□		5000	3000	
L3535-□□		5400	4000	

LAYAN SLIM

DIRECTA/INDIRECTA



Producto



Características
específicas



40



80



2300

4700

Características
físicas



SUSPENDIDO



Blanco
16




Negro
18




Aluminio
25

Dimensiones (mm)

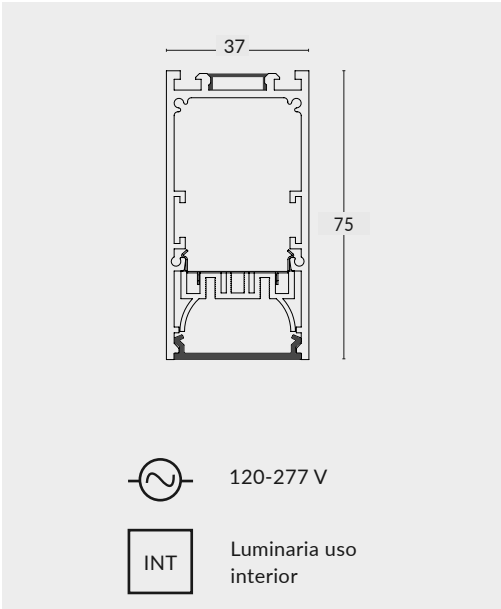

Información fotométrica

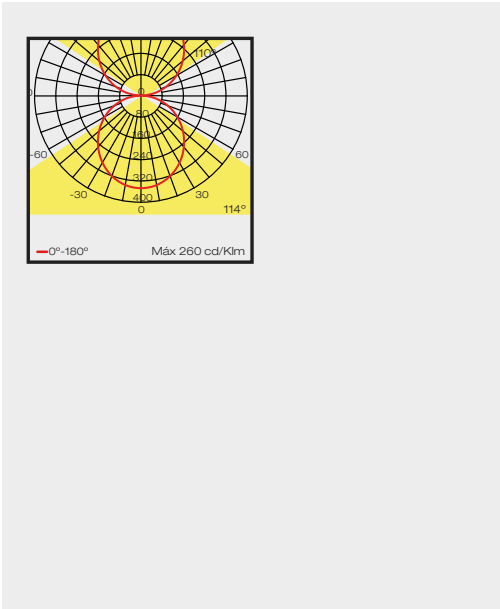

Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender, iluminación **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.
Incluye driver On/Off integrado 120-277 VCA

Código	Potencia Directa/Indirecta W	Flujo luminoso Directo lm	Flujo luminoso Indirecto lm	Temp. de color K	Longitud mm
L3536-□□	31/10	2500	880	2700	1130
L3537-□□		2500	910	3000	
L3538-□□		2700	980	4000	
L3539-□□	62/20	5000	1700	2700	2260
L353A-□□		5000	1800	3000	
L353B-□□		5400	1900	4000	

Accesorios Layan Slim

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3515-15	Grapa para sobreponer		7 1 33 27
A3522-15	Kit de suspensión		Longitud 2000
A3521-15	Kit para línea continua		12 100
A3520-□□	Tapa final		37 75
A351A-□□	Cánope con cable eléctrico y cable de suspensión longitud de 2000mm		101 53 20


Nota:

Para la tapa y el cánope en los espacios en blanco "□□" al final del código, **seleccionar el color 16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes

Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor



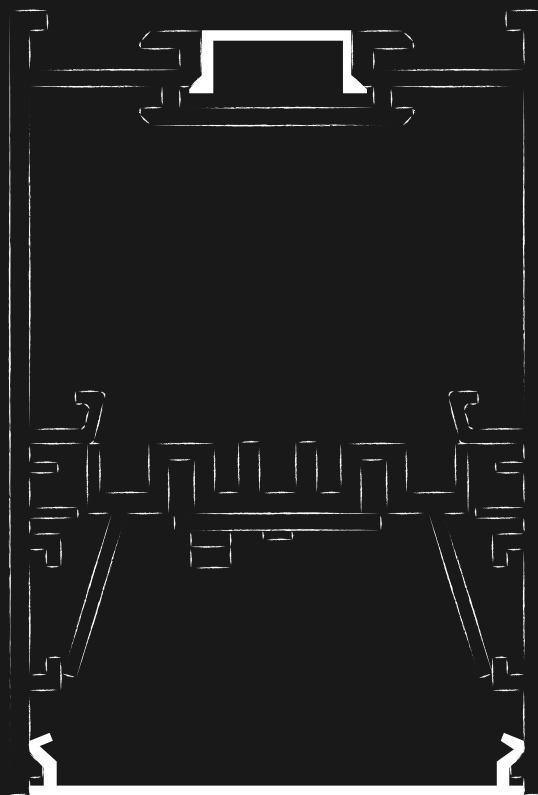

Itali[®]