

LUX 55

BROCHURE DE PRODUCTO



2026.08

Italli®



LUX 55



Presentamos la nueva LUX 55.

Nuestra nueva luminaria Downlight LUX 55, diseñada para transformar tus espacios con estilo y eficiencia. Fabricada en aluminio de alta calidad, esta innovadora luminaria cuenta con un diámetro de solo 55 mm y un LED COB de 7W, lo que la convierte en la opción perfecta para empotrar en plafones y crear un ambiente acogedor y sofisticado.

La LUX 55 está disponible en tres temperaturas de color diferentes (2700K, 3000K y 4000K) para adaptarse a tus necesidades y preferencias de iluminación. Además, cuenta con una variedad de accesorios que permiten una instalación fácil y versátil, así como opciones adicionales para personalizar la configuración según tus necesidades.

Su diseño discreto y elegante la convierte en la opción ideal para proyectos de escalas medianas, como: Dormitorios, Salas de estar, Cocinas, Oficinas, entre otros.

No te pierdas la oportunidad de experimentar la iluminación con estilo y eficiencia que ofrece la LUX 55.

¡Descubre más y comienza a iluminar tus espacios de manera innovadora!

LUX 55 FIJA



Ensamble completo

Fuente de luz fija
2700K, 3000K y 4000K
22°, 28°, 36° y 50° de apertura



LUX 55


FIJA



Producto




Características
específicas

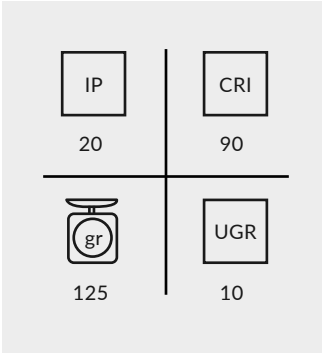


Características
físicas



Dimensiones (mm)

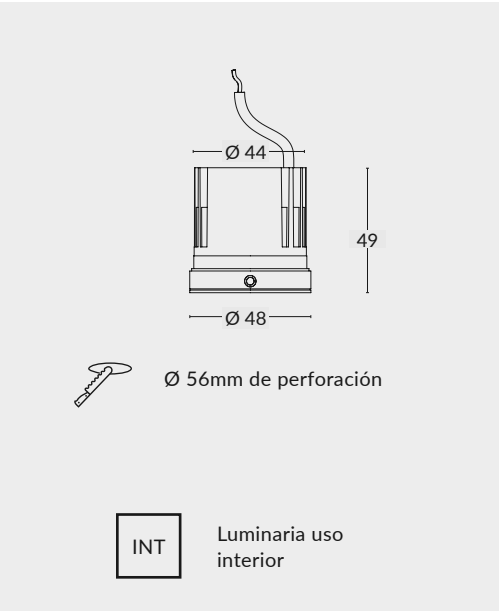

Información fotométrica

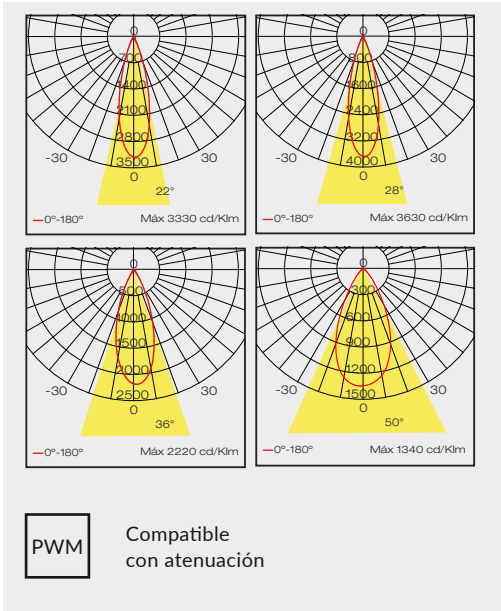

Fuente de luz LED 7W fija fabricado en aluminio diseñado para una óptima disipación de calor.

Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 250 mA, clave E1110.25 recomendada.
Requiere accesorios para su instalación, ver siguiente página.

	Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
	L125E-11	7	550	2700	22°
	L125F-11		540	3000	
	L125G-11		570	4000	
	L125H-11	7	620	2700	28°
	L125J-11		610	3000	
	L125K-11		640	4000	
	L125N-11	7	660	2700	36°
	L125Q-11		640	3000	
	L125R-11		700	4000	
	L125U-11	7	620	2700	50°
	L125W-11		620	3000	
	L125X-11		660	4000	

Disponible opción atenuable por control de fase, DALI y 0-10V consultar con su asesor.

Tamaño total de la luminaria:
LUX 55 Fija : Ø 60 de diámetro x 63 de alto (mm)



LUX 55 DIRIGIBLE



Ensamble completo

Fuente de luz fija
2700K, 3000K y 4000K
22°, 28°, 36° y 50° de apertura



Aro fijo



Aro trimless



Pantalla



Honeycomb



Refractor elíptico



Refractor "soft"

LUX 55 DIRIGIBLE

Producto



Características
específicas

IP	CRI
20	90
gr	UGR
120	10

Características
físicas

EMPOTRADO
TECHO

Gris
Oscuro
11

Dimensiones (mm)

Ø 56mm de perforación

Ø xxmm de profundidad

INT

 Luminaria uso interior

Información fotométrica

PWM

 Compatible
con atenuación





Fuente de luz LED 7W dirigible fabricado en aluminio diseñado para una óptima disipación de calor.

Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 250 mA, clave E1110.25 recomendada.
Requiere accesorios para su instalación, ver siguiente página.

	Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
	L127E-11	7	550	2700	22°
	L127F-11		540	3000	
	L127G-11		570	4000	
	L127H-11	7	620	2700	28°
	L127J-11		610	3000	
	L127K-11		640	4000	
	L127N-11	7	660	2700	36°
	L127Q-11		640	3000	
	L127R-11		700	4000	
	L127U-11	7	620	2700	50°
	L127W-11		620	3000	
	L127X-11		660	4000	


Disponible opción atenuable por control de fase, DALI y 0-10V consultar con su asesor.

Tamaño total de la luminaria:
LUX 55 Dirigible : Ø 60 de diámetro x 79 de alto (mm)

Aro de Instalación (requerido)								
Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado		Peso g	Perforación mm	Orificio paso de driver mm
A112A-□□	Con Marco			Blanco 16	Negro 18	23	Ø 56	Ø 45
A112B-□□	Trimless			Blanco 16	Negro 18	61	Ø 56	Ø 45
Pantalla (requerido)								
Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado			Peso g	
A112C-□□	Circular			Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	6	
Accesorios ópticos (opcional)								
Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm					
A112E-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 26 mm					
A112F-15	Refractor elíptico							
A112G-15	Refractor soft							
Accesorio adaptador (opcional)								
Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm		Acabado	Peso g		
A112H-15	Caja de empotramiento				Indefinido 15	570		

- Notas:
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color.
 - Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
 - Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
 - Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.
 - El espesor mínimo del plafón es de 4mm y máximo de 23mm para la correcta instalación de la luminaria.


Dimensiones Totales

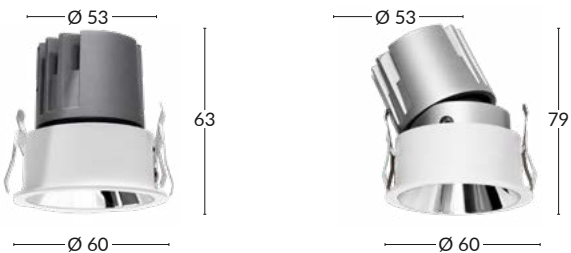

Selección de Driver para luminarias de la familia LUX

Familia	Modelos		Potencia	Corriente de operación	On-Off (110-277V)	Atenuable por fase (120V)	Atenuable 0-10V (110-240V)	Atenuable DALI (110-240V)	Atenuable Push-to-Dim (110-240V)
LUX 55 Fijo/Dirigible	L125E-11	L127E-11	7 W	250 mA	E0006-15 E1117.25	E1110.25 E1004-15	E1014-15 E1093-15 (Trimpot) E1152.25	E100A.25 E1031.25	-
	L125F-11	L127F-11							
	L125G-11	L127G-11							
	L125H-11	L127H-11							
	L125J-11	L127J-11							
	L125K-11	L127K-11							
	L125N-11	L127N-11							
	L125Q-11	L127Q-11							
	L125R-11	L127R-11							
	L125U-11	L127U-11							
	L125W-11	L127W-11							
	L125X-11	L127X-11							

- Notas:
- En todos los casos, sólo se puede conectar una luminaria por cada equipo.
 - Los equipos atenuables pueden ser utilizados para sistemas de On/Off
 - Los equipos con Trimpot (resistencia variable), permite ajustar manualmente la intensidad luminosa y realizar el encendido por medio de un apagador.

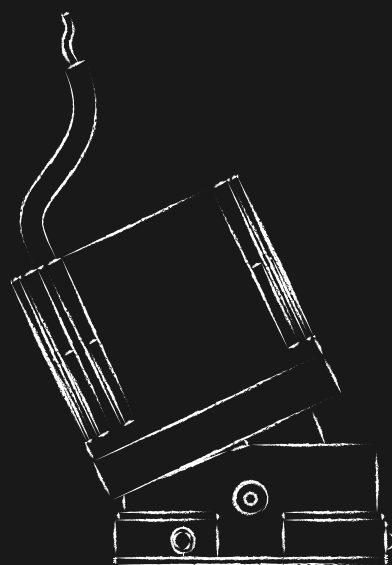

Itali®