MOD C + MOD S

BROCHURE DE PRODUCTO









2026.10

Italli®



MOD C

75 HO/105 HO

MOD SOBREPUESTA

La evolución de la luz, ahora también sobrepuesta.

MOD C es la versión sobrepuesta de la familia MOD, con cuerpo cilíndrico en aluminio y diseño limpio que permite integrar el sistema óptico de las luminarias empotradas, ahora con todas las ventajas de la nueva tecnología High Output (HO).

Con la incorporación del nuevo LED de alto rendimiento, MOD C HO ofrece un flujo luminoso superior sin aumentar la potencia, manteniendo la calidad de luz y la eficiencia energética. Además, incorpora nuevas ópticas de precisión y sigue siendo compatible con los accesorios de la versión empotrada, ampliando su versatilidad para adaptarse a distintas alturas, ambientes y requerimientos técnicos.

Una luminaria más potente, eficiente y flexible, con el mismo diseño sobrio y compacto que distingue a la familia MOD.

MOD 75 C HO

Producto



Características específicas

IP	CRI
54	90
gr	UGR
1300	10


Características físicas

SOBREPUESTO TECHO

Blanco
16

Negro
18

Dimensiones (mm)

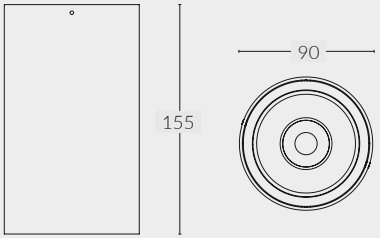


120 - 277 V

INT

Luminaria uso interior

Información fotométrica

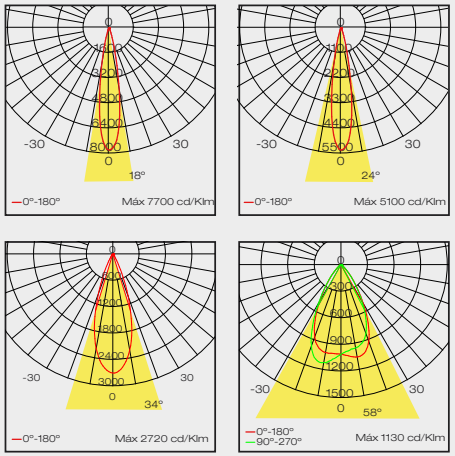

Luminaria de sobreponer cilíndrica para iluminación de acento, fuente de luz LED COB 9W con CRI 90, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco y 18 negro. Para uso interior.

Driver electrónico integrado On/Off a 120-277 VCA. Se puede solicitar programada a menor corriente para disminuir el flujo; al 50%, 60%, 70% y 80% del flujo indicado.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L133A-□□	9	980	2700	18°
L133B-□□		1100		24°
L133C-□□		1100		34°
L133E-□□		920		58°
L133F-□□	9	1030	3000	18°
L133G-□□		1100		24°
L133H-□□		1100		34°
L133J-□□		960		58°
L133U-□□	9	1020	3500	18°
L133W-□□		1200		24°
L133X-□□		1200		34°
L133Z-□□		960		58°
L133K-□□	9	1100	4000	18°
L133N-□□		1200		24°
L133Q-□□		1200		34°
L133R-□□		980		58°

Notas:
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor.
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (Triac) 127 VCA.
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario.

Pantalla (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado	Peso g
A2006-□□	Circular cónico			Blanco 16 Negro 18 Cromo 23 Dorado 27 Plata 64	11
A2007-□□	Circular campana			Blanco 16 Negro 18 Cromo 23 Dorado 27 Plata 64	11
A200K-□□	Circular Pinhole			Negro 18 Blanco/Negro 43	11

Notas:
- El reflector secundario no está incluido y es necesario para una correcta instalación
- En los espacios en blanco " □□" al final del código, seleccionar el color

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A2009-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 30 mm
A2010-15	Refractor elíptico		
A2011-15	Refractor "soft"		
A2012-18	Cilindro antideslumbramiento		
A2013-18	Cilindro honeycomb		

Notas:
- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Al cilindro antideslumbramiento se le puede incluir el refractor "soft" .
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.
- Si se utiliza el reflector pinhole, no se recomienda el uso de cilindro antideslumbramiento o cilindro honeycomb.



MOD 105 C HO

Producto



Características específicas

IP 54

CRI 90

gr 2800

UGR 10


Características físicas

SOBREPUESTO TECHO

Blanco 16

Negro 18

Dimensiones (mm)





120 - 240 V


INT

Luminaria uso interior

Información fotométrica







Luminaria de sobreponer cilíndrica para iluminación de acento, fuente de luz LED COB 18W con CRI 90, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco y 18 negro.
Para uso interior.
Driver electrónico integrado On/Off a 120-240 VCA.

Se puede solicitar programada a menor corriente para disminuir el flujo; al 50%, 60%, 70% y 80% del flujo indicado.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L150A-□□	18	2200	2700	24°
L150B-□□		2200		36°
L150C-□□		2100		42°
L150E-□□	18	2400	3000	24°
L150F-□□		2400		36°
L150G-□□		2300		42°
L150H-□□	18	2400	4000	24°
L150J-□□		2400		36°
L150K-□□		2300		42°

Notas:
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor.
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (Triac) 127 VCA.
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario.

Pantalla (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado			Peso g
				Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	
A2023-□□	Fija						27

Notas:
- El reflector secundario no está incluido y es necesario para una correcta instalación
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A200A-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 40 mm
A200C-15	Cristal transparente para filtro de color		
A200D-15	Refractor elíptico		
A200F-15	Refractor "soft"		

Notas:
- Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.





MOD S

75 HO/105 HO

MOD SUSPENDER

La evolución de la luz, ahora también suspendida.

MOD S es la versión suspendida de la familia MOD, con cuerpo cilíndrico en aluminio y diseño limpio que permite integrar el sistema óptico de las luminarias empotradas, ahora con todas las ventajas de la nueva tecnología High Output (HO).

Con la incorporación del nuevo LED de alto rendimiento, MOD S HO ofrece un flujo luminoso superior sin aumentar la potencia, manteniendo la calidad de luz y la eficiencia energética. Además, incorpora nuevas ópticas de precisión y sigue siendo compatible con los accesorios de la versión empotrada, ampliando su versatilidad para adaptarse a distintas alturas, ambientes y requerimientos técnicos.


Una luminaria más potente, eficiente y flexible, con el mismo diseño sobrio y compacto que distingue a la familia MOD.

MOD 75 S HO

Producto



Características específicas



Características físicas




SUSPENDIDO



Blanco
16

Negro
18

Dimensiones (mm)






120 - 277 V

INT

Luminaria uso interior

Información fotométrica

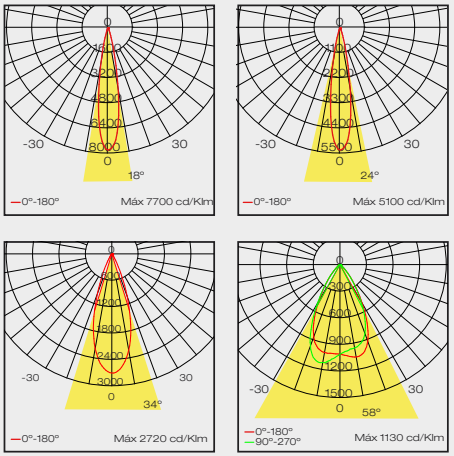

Luminaria para suspender a techo de forma cilíndrica para iluminación de acento, fuente de luz LED COB de 9W, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo.


En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco y 18 negro. Para uso interior.

Driver electrónico integrado On/Off a 120-277 VCA. Se puede solicitar programada a menor corriente para disminuir el flujo; al 50%, 60%, 70% y 80% del flujo indicado.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L131A-□□	9	980	2700	18°
L131B-□□		1100		24°
L131C-□□		1100		34°
L131E-□□		920		58°
L131F-□□	9	1030	3000	18°
L131G-□□		1100		24°
L131H-□□		1100		34°
L131J-□□		960		58°
L131U-□□	9	1020	3500	18°
L131W-□□		1200		24°
L131X-□□		1200		34°
L131Z-□□		960		58°
L131K-□□	9	1100	4000	18°
L131N-□□		1200		24°
L131Q-□□		1200		34°
L131R-□□		980		58°

Notas:
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor.
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (Triac) 127 VCA.
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario.

Pantalla (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado					Peso g
A2006-□□	Circular cónico			Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	Dorado 27	Plata 64	11
A2007-□□	Circular campana			Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	Dorado 27	Plata 64	11
A200K-□□	Circular Pinhole			Negro 18	Blanco/Negro 43				11

Notas:
- El reflector secundario no está incluido y es necesario para una correcta instalación
- En los espacios en blanco " □□" al final del código, seleccionar el color

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A2009-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 30 mm
A2010-15	Refractor elíptico		
A2011-15	Refractor "soft"		
A2012-18	Cilindro antideslumbramiento		
A2013-18	Cilindro honeycomb		

Notas:
- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Al cilindro antideslumbramiento se le puede incluir el refractor "soft" .
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.
- Si se utiliza el reflector pinhole, no se recomienda el uso de cilindro antideslumbramiento o cilindro honeycomb.



MOD 105 S HO

Producto



Características específicas

IP 54

CRI 90

gr 2800

UGR 10

Características físicas




SUSPENDIDO



Blanco
16

Negro
18

Dimensiones (mm)





120 - 240 V


INT

Luminaria uso interior

Información fotométrica







Luminaria para suspender a techo de forma cilíndrica para iluminación de acento, fuente de luz LED COB de 18W, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo.

En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco y 18 negro.
Para uso interior.
Driver electrónico integrado On/Off a 120-240 VCA.

Se puede solicitar programada a menor corriente para disminuir el flujo; al 50%, 60%, 70% y 80% del flujo indicado.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L151A-□□	18	2200	2700	24°
L151B-□□		2200		36°
L151C-□□		2100		42°
L151E-□□	18	2400	3000	24°
L151F-□□		2400		36°
L151G-□□		2300		42°
L151H-□□	18	2400	4000	24°
L151J-□□		2400		36°
L151K-□□		2300		42°

Notas:
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor.
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (Triac) 127 VCA.
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario.

Pantalla (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado			Peso g
				Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	
A2023-□□	Fija						27


Notas:
- El reflector secundario no está incluido y es necesario para una correcta instalación
- En los espacios en blanco "□□ " al final del código, seleccionar el color

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A200A-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 40 mm
A200C-15	Cristal transparente para filtro de color		
A200D-15	Refractor elíptico		
A200F-15	Refractor "soft"		

Notas:
- Los reflectores blanco y negro tienen un acabado mate.
- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.



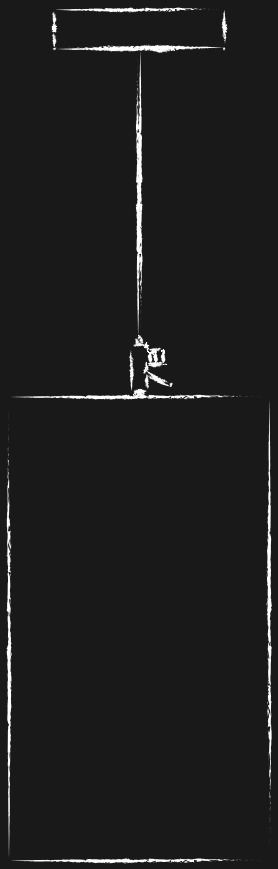

Italli®