


SPIKE

BROCHURE DE PRODUCTO

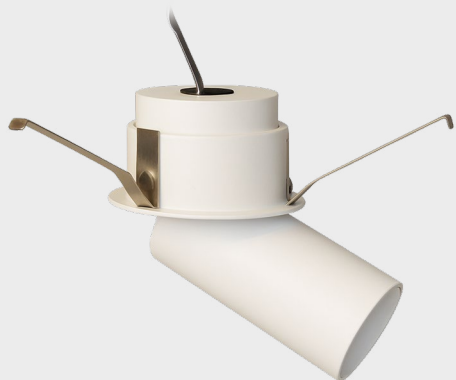

2025.07

Italli®



SPIKE



Presentamos la nueva **SPIKE**, precisión y diseño en un solo punto de luz.

SPIKE combina estética moderna con funcionalidad avanzada. Con tan solo **7W de potencia**, ofrece un rendimiento eficiente sin sacrificar intensidad ni calidad de iluminación.

Diseñada para instalación empotrada en plafón, cuenta **con un sistema retráctil y orientable de hasta 60° de inclinación**, ideal para iluminación de acento o direccional; cuenta con tres opciones de temperatura de color (2700K, 3000K y 4000K), adaptándose a distintos requerimientos de ambiente y diseño. Asimismo, dispone de tres ángulos de apertura (19°, 24° y 34°), lo que permite un control preciso del haz de luz según la necesidad del proyecto.

SPIKE es la solución perfecta para quienes buscan un diseño limpio, funcional y altamente adaptable.

SPIKE

RETRÁCTIL

Producto



Características específicas

IP	CRI
20	90
gr	UGR
177	10

Características físicas



EMPOTRADO
TECHO




Blanco **16**






Negro **18**

Dimensiones (mm)

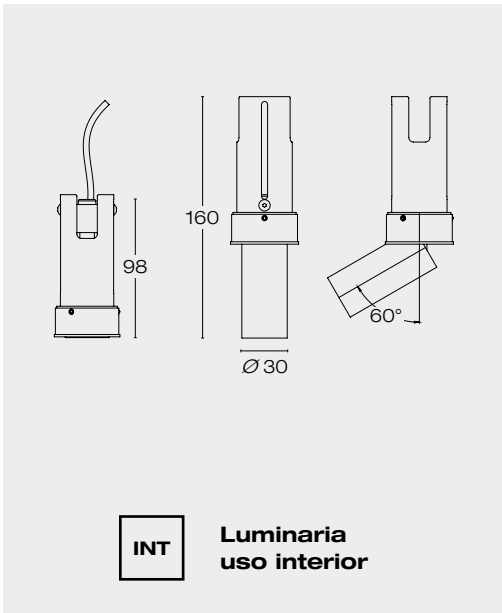

Información fotométrica



Fuente de luz LED 7W dirigible fabricado en aluminio diseñado para una óptima disipación de calor.

Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 180 mA, clave E1110.18 recomendada.

Requiere accesorios para su instalación.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L126A-□□	7	430	2700	19°
L126E-□□		460	3000	
L126H-□□		470	4000	
L126B-□□	7	460	2700	24°
L126F-□□		480	3000	
L126J-□□		520	4000	
L126C-□□	7	480	2700	34°
L126G-□□		510	3000	
L126K-□□		510	4000	

SPIKE



Producto



Características específicas

IP	CRI
20	90
gr	UGR
153	10


Características físicas

 EMPOTRADO
TECHO


 Blanco **16**

 Negro **18**

Dimensiones (mm)

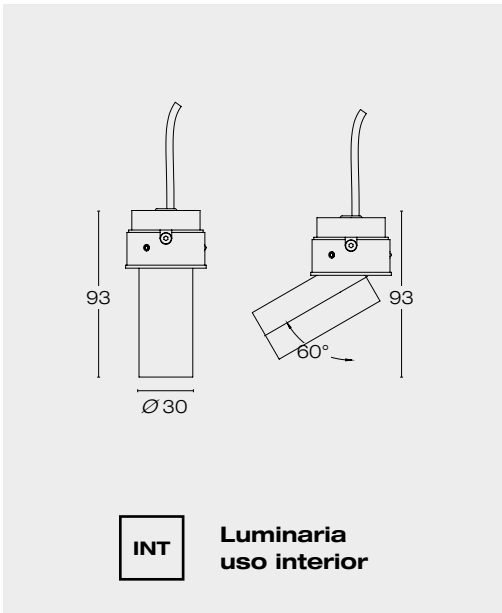

Información fotométrica

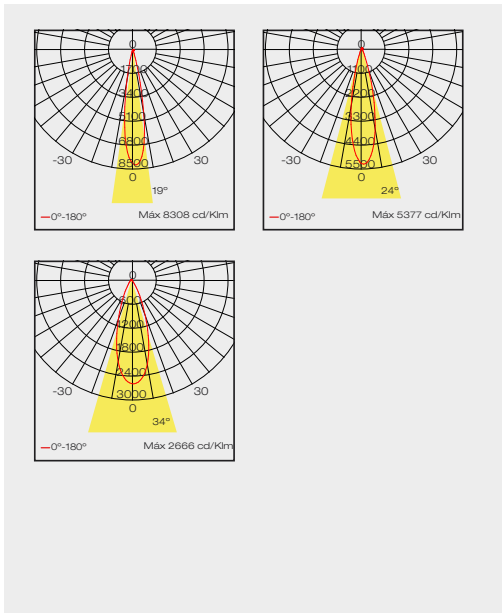



Fuente de luz LED 7W dirigible fabricado en aluminio diseñado para una óptima disipación de calor.

Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 180 mA, clave E1110.18 recomendada.

Requiere accesorios para su instalación.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L128A-□□	7	430	2700	19°
L128E-□□		460	3000	
L128H-□□		470	4000	
L128B-□□	7	460	2700	24°
L128F-□□		480	3000	
L128J-□□		520	4000	
L128C-□□	7	480	2700	34°
L128G-□□		510	3000	
L128K-□□		510	4000	

Aro de Instalación (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado	Peso g	Perforación mm
A113A-□□	Con Marco			Blanco 16 Negro 18	14	Ø 52
A113B-□□	Sin Marco			Blanco 16 Negro 18	45	Ø 48

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A113E-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 23 mm
A113F-15	Refractor elíptico		
A113G-15	Refractor soft		

Notas:

- En los espacios en blanco “□□” al final del código, seleccionar el color.
- Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
- Se recomienda el uso del refractor “soft” para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor “soft” o el honeycomb en cada fuente de luz.
- El espesor mínimo del plafón es de 4mm y máximo de 23mm para la correcta instalación de la luminaria.


Selección de Driver para luminaria SPIKE

Familia	Potencia	Corriente de operación	On-Off (110-277V)	Atenuable por fase (120V)	Atenuable 0-10V (110-240V)	Atenuable DALI (110-240V)	Atenuable Push-to-Dim (110-240V)
SPIKE	7 W	180 mA	-	E1110.18	E1013-15 E1152.20	E100A.20	-

Notas:

- En todos los casos, sólo se puede conectar una luminaria por cada equipo.
- Los equipos atenuables pueden ser utilizados para sistemas de On/Off



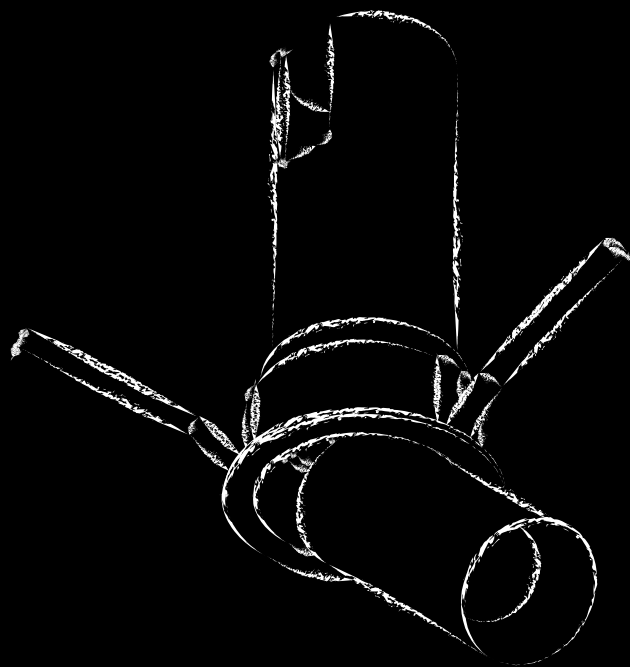

Italli®