SPIKE

BROCHURE DE PRODUCTO





2026.10

Italli®


MUSEUMS

SPIKE

Presentamos la nueva SPIKE, precisión y diseño en un solo punto de luz.

SPIKE combina estética moderna con funcionalidad avanzada. Con tan solo 7W de potencia, ofrece un rendimiento eficiente sin sacrificar intensidad ni calidad de iluminación.

Diseñada para instalación empotrada en plafón, cuenta con un sistema retráctil y orientable de hasta 60° de inclinación, ideal para iluminación de acento o direccional; cuenta con tres opciones de temperatura de color (2700K, 3000K y 4000K), adaptándose a distintos requerimientos de ambiente y diseño. Asimismo, dispone de tres ángulos de apertura (19°, 24° y 34°), lo que permite un control preciso del haz de luz según la necesidad del proyecto.

SPIKE es la solución perfecta para quienes buscan un diseño limpio, funcional y altamente adaptable.

SPIKE
RETRÁCTIL

Producto



Características específicas

IP	CRI
20	90
gr	UGR
177	10


Características físicas

EMPOTRADO TECHO

Blanco
16


Negro
18


Dimensiones (mm)

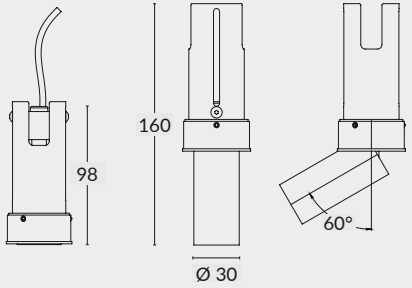


INT — Luminaria uso interior

Información fotométrica







PWM — Compatible con atenuación

Fuente de luz LED 7W dirigible fabricado en aluminio diseñado para una óptima disipación de calor.

Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 180 mA, clave E1110.18 recomendada.
Requiere accesorios para su instalación.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L126A-□□	7	430	2700	19°
L126E-□□		460	3000	
L126H-□□		470	4000	
L126B-□□	7	460	2700	24°
L126F-□□		480	3000	
L126J-□□		520	4000	
L126C-□□	7	480	2700	34°
L126G-□□		510	3000	
L126K-□□		510	4000	

SPIKE

Producto



Características específicas

IP	CRI
20	90
gr	UGR
153	10


Características físicas

EMPOTRADO TECHO

Blanco
16


Negro
18


Dimensiones (mm)




INT — Luminaria uso interior

Información fotométrica









PWM — Compatible con atenuación

Fuente de luz LED 7W dirigible fabricado en aluminio diseñado para una óptima disipación de calor.


Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 180 mA, clave E1110.18 recomendada.
Requiere accesorios para su instalación.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Ángulo de apertura
L128A-□□	7	430	2700	19°
L128E-□□		460	3000	
L128H-□□		470	4000	
L128B-□□	7	460	2700	24°
L128F-□□		480	3000	
L128J-□□		520	4000	
L128C-□□	7	480	2700	34°
L128G-□□		510	3000	
L128K-□□		510	4000	

Aro de Instalación (requerido)

Código	Código	Imagen	Dimensiones mm	Acabado		Peso g	Perforación mm	Orificio paso de driver mm
A113A-□□	Con Marco			Blanco 16	Negro 18	14	Ø 52	Ø 42
A113B-□□	Sin Marco			Blanco 16	Negro 18	45	Ø 48	Ø 42

Accesorio sobreponer (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado		Peso g
A355A-□□	Accesorio de sobreponer			Blanco 16	Negro 18	80

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A113E-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 23 mm
A113F-15	Refractor elíptico		
A113G-15	Refractor soft		


Notas:
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color.
- Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.
- El espesor mínimo del plafón es de 4mm y máximo de 23mm para la correcta instalación de la luminaria.

Selección de Driver para luminaria SPIKE

Familia	Potencia	Corriente de operación	On-Off (110-277V)	Atenuable por fase (120V)	Atenuable 0-10V (110-240V)	Atenuable DALI (110-240V)	Atenuable Push-to-Dim (110-240V)
SPIKE	7 W	180 mA	E1110.18 E1013-15 E100A.20	E1110.18	E1013-15	E100A.20	-

Notas:
- Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 180 mA.
- En todos los casos, sólo se puede conectar una luminaria por cada equipo.
- Los equipos atenuables pueden ser utilizados para sistemas de On/Off



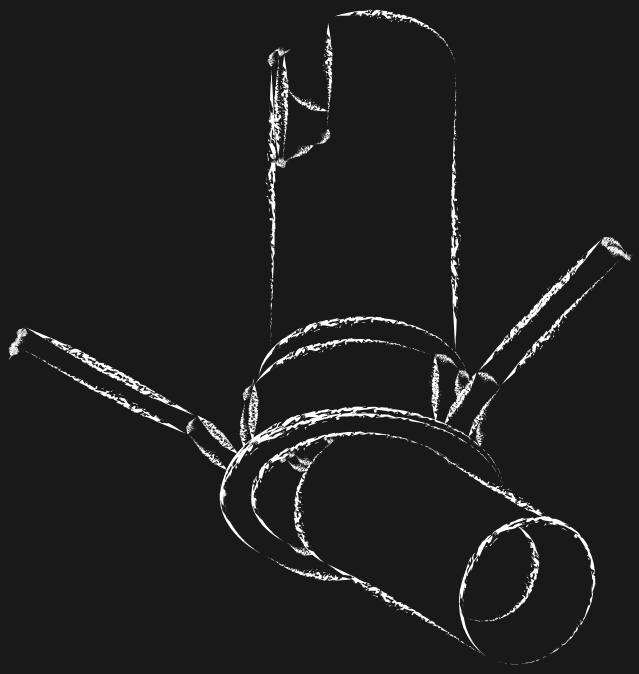

Italli®