LIGHT COLLECTION

2027

Italli®



Proyecto: Torre Manacar
Arquitectura: Teodoro Gonzalez de León
Iluminación: Artec Studio
Foto: Santiago Arau



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DESDE **1989**

En Italli entendemos la luz como un elemento esencial de la arquitectura, capaz de transformar la manera en que percibimos y habitamos los espacios.

Somos una empresa especializada en iluminación arquitectónica profesional, donde diseño, tecnología y experiencia convergen para desarrollar soluciones que responden a las necesidades de cada proyecto.

A través de la ingeniería, fabricación, importación y distribución de luminarias, ofrecemos productos seleccionados bajo altos estándares de calidad, desempeño y diseño, acompañados de atención especializada durante el desarrollo de cada proyecto.

Más que iluminar espacios, buscamos potenciar la arquitectura a través de la luz.


FÁBRICA




LABORATORIO



Proyecto: Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, 2015
Iluminación: Gustavo Avilés y Fernando Vázquez
Foto: Fabian Garcilita

ÍNDICE

	FAMILIA	PÁGINA							EXT
	BASIC 51	29	●						
●	CESS HO	25	●						
●	CESS C HO	35		●					
●	CESS S HO	43			●				
	CESS	27	●						
	CESS C	37		●					
	CESS S	45			●				
●	CONECTORES	124							
●	DOT-FREE	87						●	●
	EQUIPOS	122						◐	◐
	ESTRADA II	59		●	●				
	IPO	61		●	●				
●	LAYAN SLIM	55		●	●		●		
	LAYAN PRO	57	●	●	●		●		
	LUX 55	13	●						
	MOD HO	15	●						
	MOD C HO	33		●					
	MOD S HO	41			●				
●	NEON	85						●	●
	PERFILES	91	●	●				●	◐
	PIPE HO	47		●	●				
	PIX	21	●						
●	PROYECTORES	49				●			
	SPIKE	11	●	●					
	SQUARE	23	●		●				
●	TIRAS LED	63						●	●

APLICACIÓN


EMPOTRADO
TECHO



SOBREPUESTO
TECHO


SOBREPUESTO
MURO


SUSPENDIDO


SUSPENDIDO
DIRECTA/
INDIRECTA


PROYECTORES
RIEL


LINEALES
TECHO


TIRAS LED
INT / EXT


EQUIPOS


CONECTORES

CARACTERÍSTICAS

IP
GRADO DE
PROTECCIÓN


PESO

CRI
ÍNDICE DE
REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA


VOLTAJE
CORRIENTE
ALTERNA


VOLTAJE
CORRIENTE
DIRECTA

UGR
NIVEL DE
DESLUMBRAMIENTO


PWM
COMPATIBLE
CON
ATENUACIÓN

INT
LUMINARIA
APTA PARA
INTERIORES

EXT
LUMINARIA
APTA PARA
EXTERIORES



Proyecto: PiSa Discovery Center
Arquitectura: MACA estudio
Iluminación: Artenluz
Foto: Rafael Reyes

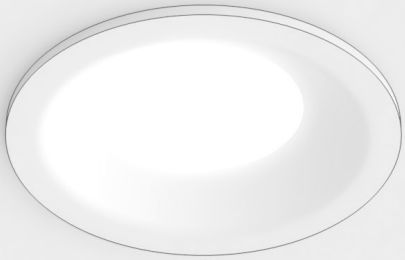

EMPOTRAR



Proyecto: Casa Virreyes
Arquitectura: JCH
Iluminación: Daniela Reveles
Foto: Manglar Estudio

SPIKE

V.2027

SPIKE
RETRÁCTIL



7 W

430 - 520 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO
TECHO

19° 24° 34°

PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS

Cuerpo

SPIKE



7 W

430 - 520 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO
TECHO
Versiones especiales

19° 24° 34°

PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS

Cuerpo



LUX 55

LUX 55
FIJA



7 W

540 - 700 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO
TECHO

22° 28° 36° 50°

PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS

Aro

Pantalla

LUX 55
DIRIGIBLE



7 W

540 - 700 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO
TECHO

22° 28° 36° 50°

PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS

Aro


Pantalla



Proyecto: Cabaña RUSH
Arquitectura: Jorge Chavez, Alan RVS
Iluminación: Jose Cardona
Foto: Manglar Studio

MOD 75 HO

MOD 75 HO
FIJA

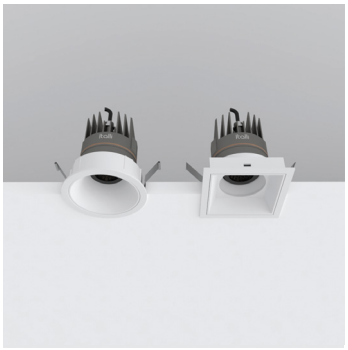

9 W

920 - 1200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IP54

EMPOTRADO
TECHO

Otras versiones

18° 24° 34° 58°


PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS

Aro

Pantalla

MOD 75 HO
DIRIGIBLE

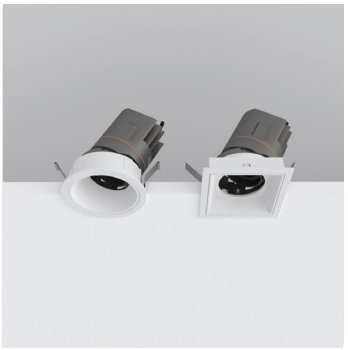

9 W

920 - 1200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IP54

EMPOTRADO
TECHO

Otras versiones

18° 24° 34° 58°

PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS


Aro

Pantalla



MOD 75 WW

MOD 75
WALL WASHER



9 W

540 - 720 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP54

EMPOTRADO
TECHO

114°
WW

PWM Atenuable


Aro



Proyecto: Casa MOMA
Arquitectura: Arq. Juan Vidaña Luna
Iluminación: Taller de Luz en colaboración con el Arq. Juan Vidaña
Foto: Taller de luz

MOD 105 HO

MOD 105 HO



18 W

2100 - 2400 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP54

EMPOTRADO

TECHO

Otras versiones

24° 36° 42°

PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS

Aro

Pantalla



Proyecto: Casa Virreyes
Arquitectura: JCH
Iluminación: Daniela Reveles
Foto: Manglar Estudio

PIX



5 W

220 - 360 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K

IP40

EMPOTRADO
TECHO

30°

120 - 240 V

Incluye equipo On/Off

Aro



SQUARE

SQUARE



31 W

3010 - 3100 Lúmenes

CRI 80

3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO

TECHO

Versiones especiales

93°

127 - 277 V

Difusor Prismático Confort

Color Disponible



CESS HO

CESS 85 HO



10 W

780 - 950 Lúmenes

CRI 90

3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO

TECHO

Otras versiones

69°

100 - 277 V

Incluye equipo On/Off

Cuerpo

Pantalla

CESS 105 HO



15 W

1200 - 1500 Lúmenes

CRI 90

3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO

TECHO

Otras versiones

74°

100 - 277 V

Incluye equipo On/Off

Cuerpo

Pantalla



Proyecto: Nubecita Kids
Interiorismo: Studio M
Construcción: Cotekno construcciones
Proyecto ejecutivo: BIMCO Gerencia Digital
Foto: Manglar Studio

CESS 90



7 W

350 - 420 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO

TECHO

Otras versiones


60°

120 - 277 V

Cuerpo

Pantalla

CESS 110



12 W

620 - 730 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO

TECHO

Otras versiones


60°

120 - 277 V

Cuerpo

Pantalla

CESS 160



24 W

1400 - 1600 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

EMPOTRADO

TECHO

Otras versiones

60°

120 - 277 V

Cuerpo

Pantalla



Proyecto: Hotel Marriott Monterrey
Arquitectura: Fibra / Arquitectura de Interiores
Iluminación: Evoke
Foto: Mario Treviño

BASIC 51

BASIC 51
IP20



50 W Máx

Base GU10

MR16

IP20

CRI Según Lámpara

EMPOTRADO
TECHO

Según lámpara

Lámpara GU10, no incluida

Dirigible hasta 30°

Cuerpo

BASIC 51
IP65



50 W Máx

Base GU10

MR16

IP65

CRI Según Lámpara

EMPOTRADO
TECHO

Según lámpara

Lámpara GU10, no incluida

Ideal para zona húmeda

Cuerpo



Proyecto: Casa Virreyes
Arquitectura: JCH
Iluminación: Daniela Reveles
Foto: Manglar Estudio



SOBREPONER



Proyecto: Cabaña RUSH
Arquitectura: Jorge Chavez, Alan RVS
Iluminación: Jose Cardona
Foto: Manglar Studio

MOD C

MOD 75 C HO




9 W

920 - 1200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IP54



SOBREPUESTO

TECHO

Otras versiones



PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS



Cuerpo

Pantalla



MOD 105 C HO




18 W

2100 - 2400 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP54



SOBREPUESTO

TECHO

Otras versiones



PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS



Cuerpo

Pantalla





CESS C HO

CESS 85 C HO



10 W

780 - 950 Lúmenes

CRI 90

3000K, 4000K

IP20

SOBREPUESTO

TECHO

Otras versiones

69°

100 - 277 V

Incluye equipo On/Off

Cuerpo

Pantalla

CESS 105 C HO



15 W

1200 - 1500 Lúmenes

CRI 90

3000K, 4000K

IP20

SOBREPUESTO

TECHO

Otras versiones

74°

100 - 277 V

Incluye equipo On/Off

Cuerpo

Pantalla



CESS C

CESS C 90



7 W

350 - 420 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

SOBREPUESTO
TECHO
Otras versiones

60°

120 - 277 V

Cuerpo
Pantalla

CESS C 110



12 W

620 - 730 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

SOBREPUESTO
TECHO
Otras versiones

60°

120 - 277 V

Cuerpo
Pantalla

CESS C 160



24 W

1400 - 1600 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

SOBREPUESTO
TECHO
Otras versiones

60°

120 - 277 V

Cuerpo
Pantalla





SUSPENDER



MOD S

MOD 75 S HO




9 W

920 - 1200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IP54



SUSPENDIDO

Otras versiones



PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS



Cuerpo

Pantalla

MOD 105 S HO




18 W

2100 - 2400 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP54



SUSPENDIDO

Otras versiones



PWM Atenuable

REQUIERE ACCESORIOS



Cuerpo

Pantalla



CESS S HO

CESS 85 S HO



10 W

780 - 950 Lúmenes

CRI 90

3000K, 4000K

IP20

SUSPENDIDO

Otras versiones

69°

100 - 277 V

Incluye equipo On/Off

Cuerpo

Pantalla

CESS 105 S HO



15 W

1200 - 1500 Lúmenes

CRI 90

3000K, 4000K

IP20

SUSPENDIDO

Otras versiones

74°

100 - 277 V

Incluye equipo On/Off

Cuerpo

Pantalla



CESS S

CESS S 90



7 W

350 - 420 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

SUSPENDIDO

Otras versiones

60°

120 - 277 V

Cuerpo

Pantalla

CESS S 110



12 W

620 - 730 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

SUSPENDIDO

Otras versiones

60°

120 - 277 V

Cuerpo

Pantalla

CESS S 160



24 W

1400 - 1600 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

SUSPENDIDO

Otras versiones

60°

120 - 277 V

Cuerpo

Pantalla



PIPE HO

Proyecto: Stand Kober
Foto: Manglar Studio

PIPE HO

9 W

740 - 1000 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP40

SUSPENDIDO

Versiones especiales

20° 24° 30° 50°

120 - 277 V


Cuerpo

Pantalla





Proyecto: PiSa Discovery Center
Arquitectura: MACA estudio
Iluminación: Artenluz
Foto: Rafael Reyes

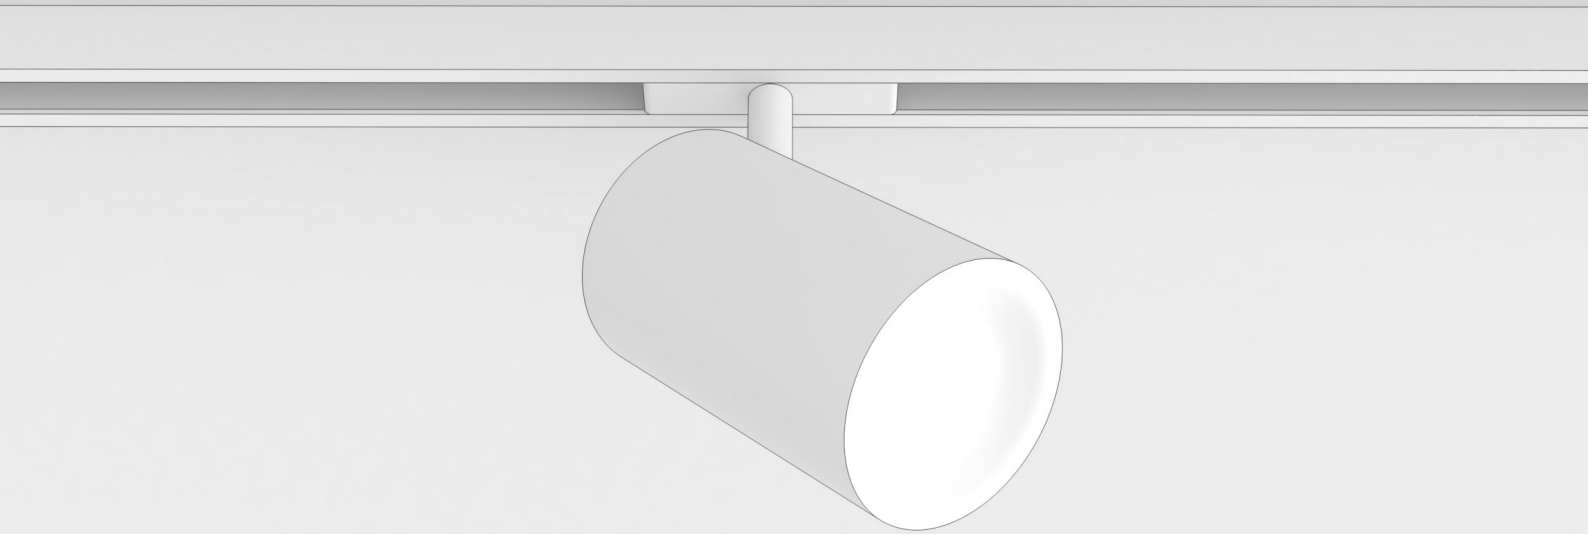

PROYECTORES



Proyecto: Casa Virreyes
Arquitectura: JCH
Iluminación: Daniela Reveles
Foto: Manglar Estudio

TRACK

TRACK Z 55



15 W

1500 - 1700 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

PROYECTORES

RIEL

15°-50° ZOOM

120 - 277 V

REQUIERE ACCESORIOS

Cuerpo

TRACK Z 65



25 W

2200 - 2500 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

PROYECTORES

RIEL

15°-50° ZOOM

120 - 277 V

REQUIERE ACCESORIOS

Cuerpo

TRACK 85



40 W

3600 - 4500 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IP20

PROYECTORES

RIEL

19° 27° 39° 58°


120 - 277 V

REQUIERE ACCESORIOS

Cuerpo



Proyecto: MacStore Cancún
Iluminación: Taller de Luz
Construcción: Arq. Mario Almaraz
Foto: Christian Alvarado

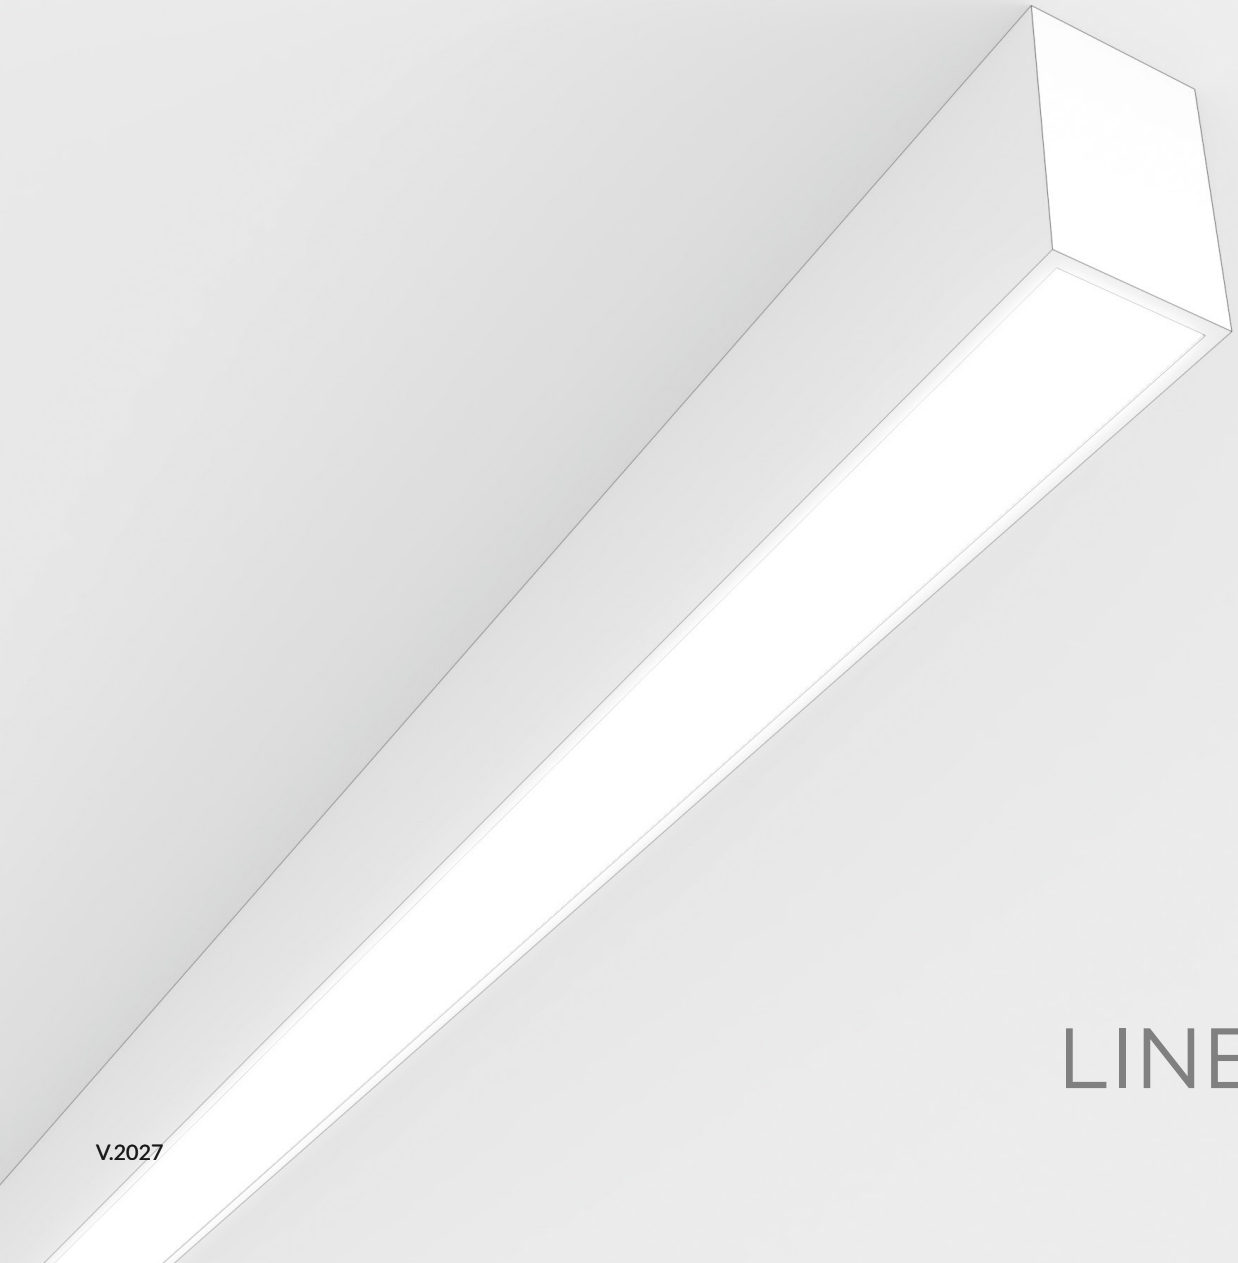

LINEALES



LAYAN SLIM

LAYAN SLIM
HIGH CONTRAST



10 W

890 - 1000 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP40

SUSPENDIDO

Otras versiones

38°

120 - 277 V

Cuerpo

LAYAN SLIM
DIRECTA



31 - 62 W

2500 - 5400 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP40

SOBREPUESTO
TECHO

Otras versiones

140°

120 - 277 V

Cuerpo

LAYAN SLIM
DIRECTA/INDIRECTA



31/10 W y 62 / 20 W

2500/5400 y 880/1900 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP40

SUSPENDIDO

360°

120 - 277 V

Cuerpo



Proyecto: Casa SN
Arquitectura: Ma. Arq. Luis Daniel Salazar M
Iluminación: Arq. Ana Gabriela Hurtado Rios
Foto: Manglar Estudio

LAYAN PRO

LAYAN PRO
EMP



31 - 62 W

2700 - 6200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP40

EMPOTRADO

TECHO

140°

120 - 277 V

Cuerpo

LAYAN PRO
DIRECTA



31 - 62 W

2700 - 6200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP40

SOBREPUESTO

TECHO

Otras versiones

140°

120 - 277 V

Cuerpo

LAYAN PRO
DIRECTA/INDIRECTA



31/10 W y 62 / 20 W

2500/5400 y 880/1900 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP40

SUSPENDIDO

360°

120 - 277 V

Cuerpo



ESTRADA II

ESTRADA II



31 - 62 W

3300 - 7000 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP65

SOBREPUESTO

TECHO

Versiones especiales

120°

120 - 277 V

Cuerpo


RUTA DE
EVACUACION
stacionamiento

IPO



31 W

3200 - 3500 Lúmenes

CRI 90

3000K, 4000K

IP65

SOBREPUESTO

TECHO

Otras versiones


120°

120 - 277 V

Cuerpo



Proyecto: Four Seasons Tamarindo
Arquitectura: Lego Rocha
Iluminación: Artec Studio
Foto: Four Seasons Tamarindo



TIRAS LED



TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE



14 W

1200 -1500 Lúmenes

CRI 90

2200K, 6500K

IP20

LEDS
STRIP

145°

PWM	Atenuable
	24 VCD



Proyecto: Brandílera
Arquitectura: Manuel Cervantes
Iluminación: Artec Studio
Foto: James Perse

V.2027

TRI-FLUX

TRI-FLUX COF



2.5 - 10 W

220 - 1200 Lúmenes

CRI 90

2200K, 2700K, 3000K, 4000K

IP20

LEDS
STRIP

107°

PWM	Atenuable
	24 VCD

TRI-FLUX EXT



5 - 15 W

440 - 1300 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP65

LEDS
STRIP

107°

PWM	Atenuable
	24 VCD

TRI-FLUX LP



2.5 - 10 W

250 - 1100 Lúmenes

CRI 90

2200K, 2700K, 3000K, 4000K

IP20

LEDS
STRIP

115°

PWM	Atenuable
	24 VCD

TRI-FLUX HP



5 - 19 W

560 - 2200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

LEDS
STRIP

120°

PWM	Atenuable
	24 VCD



Proyecto: Tevilah
Arquitectura: Cherem Arquitectos
Iluminación: Artec Studio
Foto: Enrique Macías, Jaime Navarro



Proyecto: Hotel Marriott Monterrey
Arquitectura: Fibra / Arquitectura de Interiores
Iluminación: Evoke
Foto: Mario Treviño

ULTRA IP20



12 W

850 - 940 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

LEDS
STRIP

115°

PWM	Atenuable
	24 VCD

ULTRA IP54



12 W

1200 - 1300 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP54


LEDS
STRIP

115°

PWM	Atenuable
	24 VCD


BAUHAUS

A2B
DIRECTA



10 W

780 - 850 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

LEDS
STRIP

120°

PWM	Atenuable
	24 VCD

A2B
INDIRECTA



9 -14 W

700 - 1100 Lúmenes

CRI 90


2700K, 3000K, 4000K

IP20

LEDS
STRIP

120°

PWM	Atenuable
	24 VCD

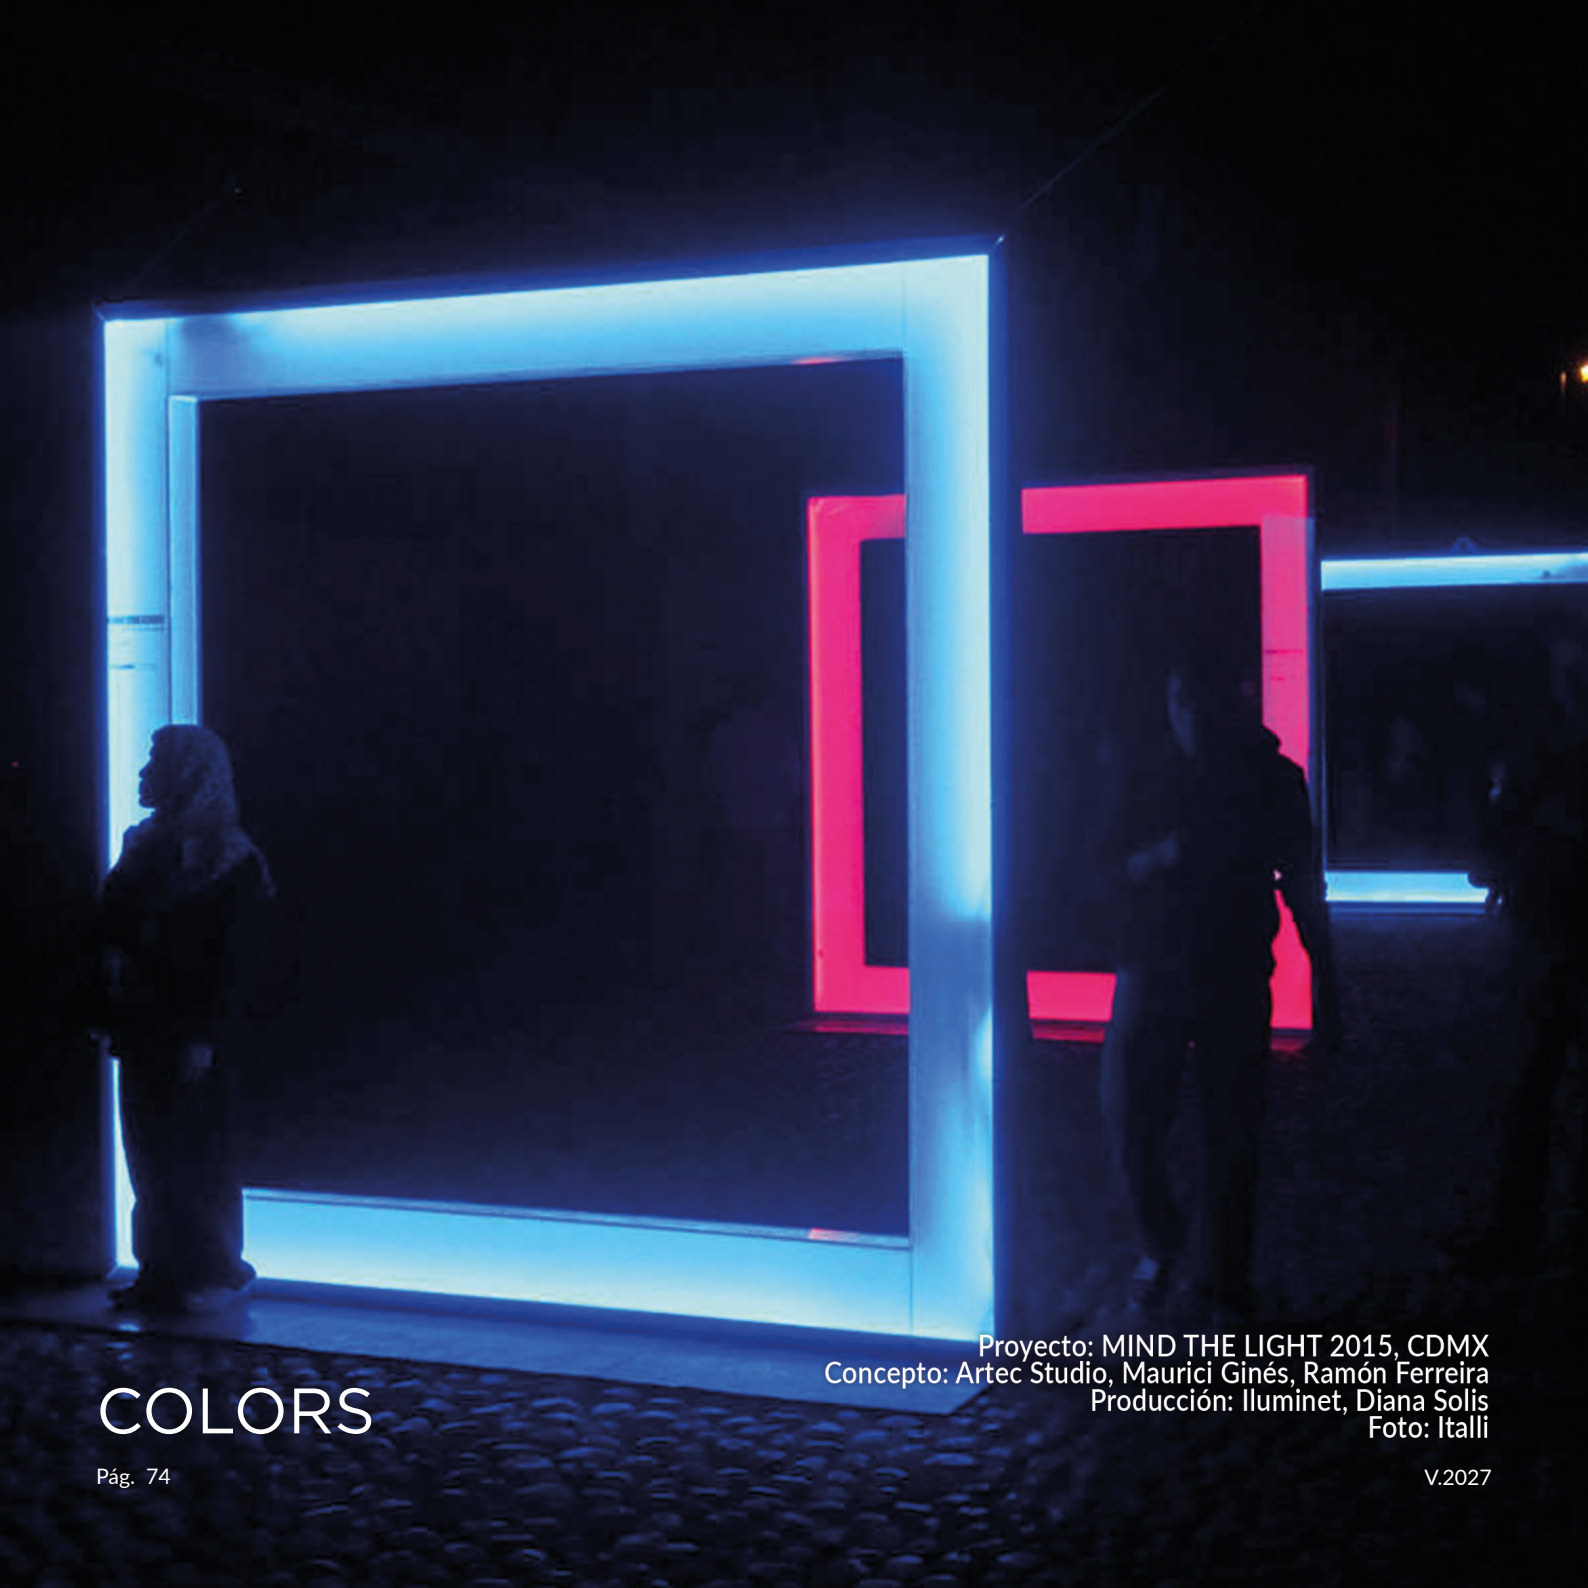

Proyecto: MIND THE LIGHT 2015, CDMX
Concepto: Artec Studio, Maurici Ginés, Ramón Ferreira
Producción: Iluminet, Diana Solis
Foto: Italli

COLORS IP20



18 W	
950 Lúmenes	
CRI 90	
3000K + RGB	
IP20	
LEDS STRIP	
118°	
PWM	Atenuable
24 VCD	

COLORS IP65



18 W	
860 Lúmenes	
CRI 90	
3000K + RGB	
IP65	
LEDS STRIP	
108°	
PWM	Atenuable
24 VCD	



Proyecto: Four Seasons Tamarindo
Arquitectura: Lego Rocha
Iluminación: Artec Studio
Foto: Four Seasons Tamarindo

ECO IP20



14 W

1600 - 1800 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP20

LEDS
STRIP

116°

PWM	Atenuable
	24 VCD

ECO IP65



9.6 W

990 - 1200 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP65

LEDS
STRIP

116°

PWM	Atenuable
	24 VCD



FLUX IP

Proyecto: Casa Xielo
Arquitectura: Guillermo Michel
Iluminación: Luzcontempo
Foto: Luzcontempo

FLUX IP



18 W

2100 - 2300 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP65

LEDS
STRIP

116°

PWM	Atenuable
	24 VCD



Proyecto: El Gaucho
Arquitectura: BAG Arquitectura
Iluminación: Estudio Halo
Foto: Mario Ocampo

LINEE

9.6 W

530 - 650 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP65

LEDS
STRIP



PWM	Atenuable
	24 VCD



Proyecto: Cabaña RUSH
Arquitectura: Jorge Chavez, Alan RVS
Iluminación: Jose Cardona
Foto: Manglar Studio

LEDOUT

LEDOUT



9.3 W

600 - 700 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP65

LEDS
STRIP

110°

PWM	Atenuable
	24 VCD



Proyecto: G+R
Arquitectura: David Valdés
Iluminación: Estudio Halo
Foto: Oscar Hernández

NEON



10 W

670 - 730 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IP65

LEDS
STRIP

115°

PWM	Atenuable
	24 VCD



DOT-FREE

Proyecto: Brandílera
Arquitectura: Manuel Cervantes
Iluminación: Artec Studio
Foto: James Perse

DOT-FREE
RADIAL

10 W

740 - 810 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP68

LEDS
STRIP

113°

PWM	Atenuable
	24 VCD

DOT-FREE
AXIAL



10 W

690 - 750 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP68

LEDS
STRIP

113°

PWM	Atenuable
	24 VCD

DOT-FREE
RADIAL RGBW



16 W

220 - 250 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K


IP68

LEDS
STRIP

113°

PWM	Atenuable
	24 VCD

DOT-FREE
AXIAL RGBW



16 W

200 - 230 Lúmenes

CRI 90

2700K, 3000K, 4000K

IP68

LEDS
STRIP

113°


PWM	Atenuable
	24 VCD



Proyecto: Casa Virreyes
Arquitectura: JCH
Iluminación: Daniela Reveles
Foto: Manglar Estudio




Proyecto: Casa LJ
Arquitectura: Casas de México
Iluminación: Artenluz
Foto: Lorena Darquea

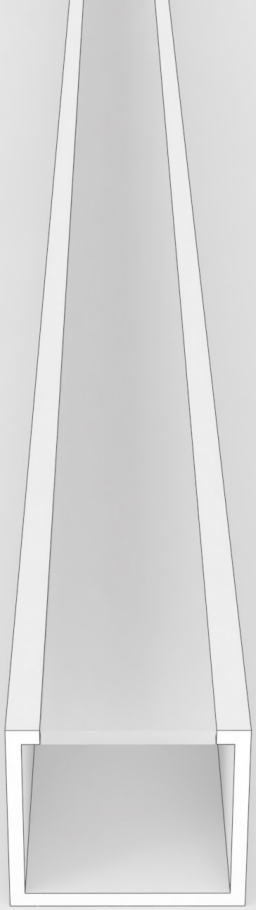

PERFILES

En catálogo impreso, la escala es 1:1

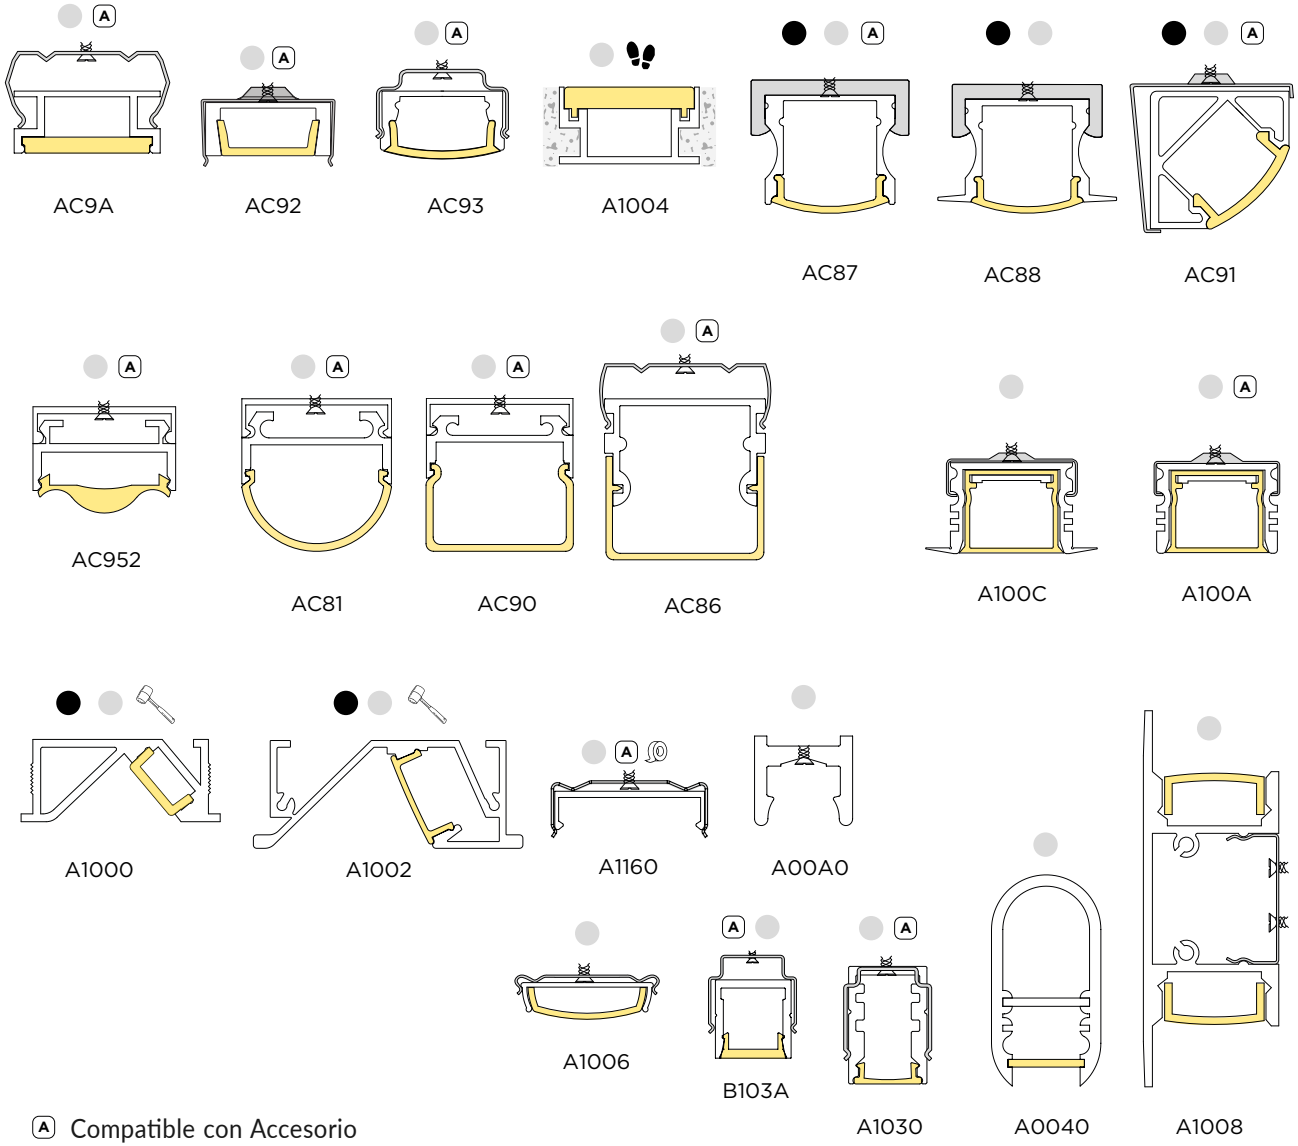


Ⓐ Compatible con Accesorio dirigible A1060




Simbología:


- Color Aluminio
- Color Negro
- Instalación a Presión
- Tráfico ligero
- Ahogado en cemento
- Instalación con cinta




A0084

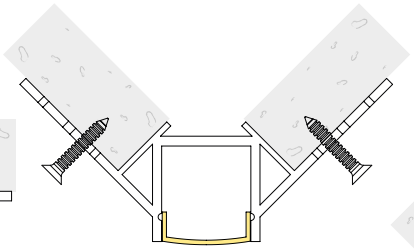

A0080

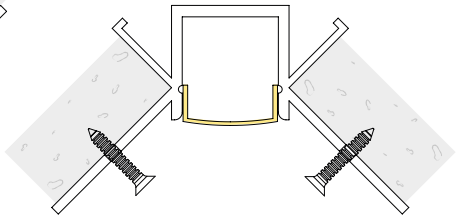


A0082

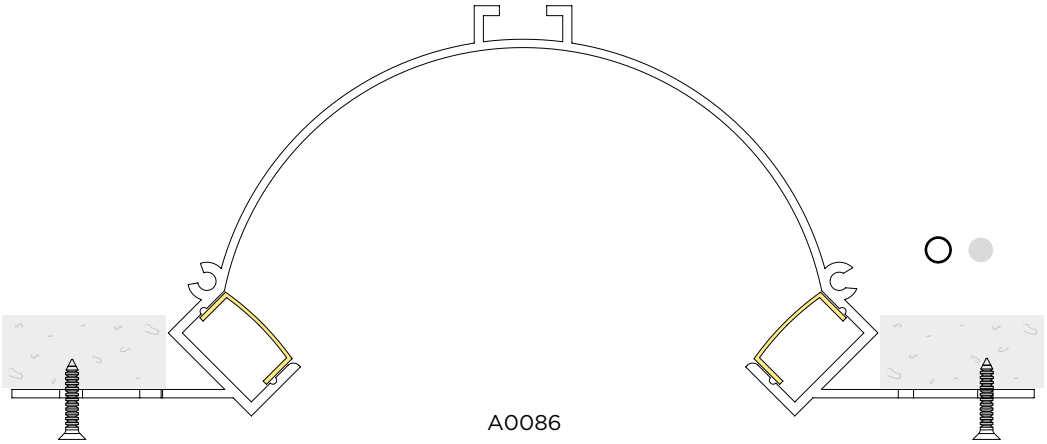

A0086

Colores disponibles:

- Aluminio
- Blanco

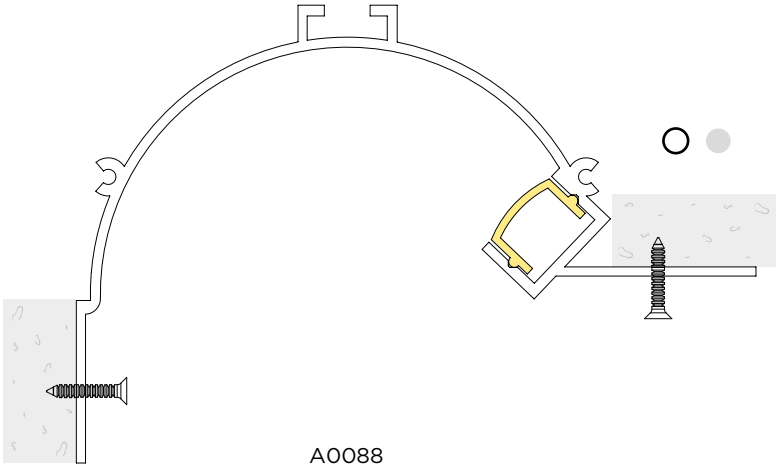

A0088



OLIN A1160
BASE



Perfil Aluminio

Sin difusor

2500 +20/-0 mm


120 gr

IP20


LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN A1006
FLEX



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


180 gr

IP20

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo







Proyecto: Satori, Bahía de Banderas
Arquitectura: Build & Believe
Construcción: Grupo Gova
Ejecución: Jorge Cano
Iluminación: Luzcontempo
Foto: Luzcontempo

OLIN IP A100A
SOBREPONER



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


570 gr

IP65

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN IP A100C
EMPOTRAR



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


650 gr

IP65

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo





OLIN A1008
INDIRECTO



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm

1200 gr


IP20



LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN A00A0
LADDER



Perfil Aluminio

Sin difusor

2500 +20/-0 mm


540 gr

IP20

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo





Proyecto: E+M
Arquitectura: Villalobos Escalante
Iluminación: Estudio Halo
Foto: Mario Ocampo



Proyecto: VCA
Arquitectura: David Valdés
Interiorismo: Cálido interiorismo
Iluminación: Estudio Halo
Foto: Mario Ocampo

OLIN A1030
ULTRA



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


400 gr

IP20

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN B103A
ULTRA



Perfil Aluminio

Difusor opalino

3000 +20/-0 mm


350 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo





OLIN A1000
ASIMÉTRICO ULTRA



Perfil Aluminio

Difusor opalino y shadow

2500 +20/-0 mm


500 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN A1002
ASIMÉTRICO



Perfil Aluminio

Difusor opalino y shadow

2500 +20/-0 mm


740 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo





Proyecto: Casa Club 8R
Arquitectura: Alan RVS
Foto: Manglar Studio

OLIN IP A0080
TRIMLESS



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


820 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN IP A0082
TRIMLESS



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


770 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN IP A0084
TRIMLESS



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


660 gr

IP40


LEDS
STRIP

No incluye tira LED


Cuerpo




DETALLE DE INSTALACIÓN DE PERFIL TRIMLESS



A0080-25




A0082-25




A0084-25


1 Colocar el perfil en la tablarroca



2 Fijar el perfil a tablarroca con tornillos




3 Cubrir el marco de instalación con pasta para tablarroca y dar acabado final.



Limpiar el perfil antes de pegar la tira LED



4 Conectar y colocar tira de LED según instructivo, colocar difusor en perfil.





Proyecto: G+R
Arquitectura: David Valdés
Iluminación: Estudio Halo
Foto: Oscar Hernández



Proyecto: Residencial Nirvana
Arquitectura: Raúl Peña
Iluminación: Luzcontempo
Foto: Luzcontempo

OLIN IP A0086
LUZ INDIRECTA



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


1100 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN IP A0088
LUZ INDIRECTA



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


1100 gr

IP40


LEDS
STRIP

No incluye tira LED


Cuerpo



DETALLE DE INSTALACIÓN DE PERFIL LUZ INDIRECTA

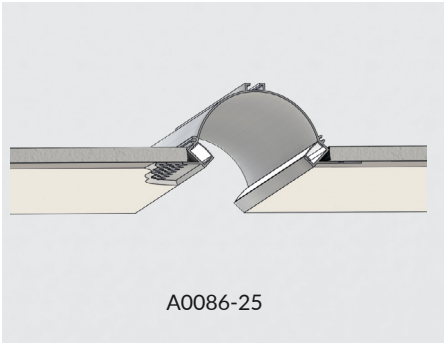


A0086-25

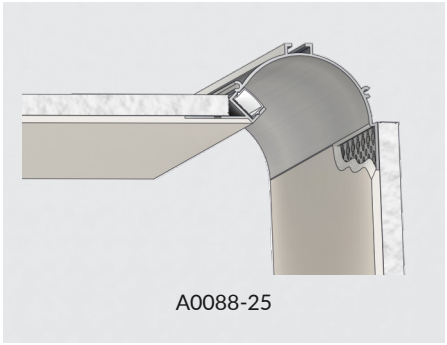


A0088-25


1 Colocar el perfil en la tablarroca



2 Fijar el perfil a tablarroca con tornillos




3 Cubrir el marco de instalación con pasta para tablarroca y dar acabado final.





Limpiar el perfil antes de pegar la tira LED

4 Conectar y colocar tira de LED según instructivo, colocar difusor en perfil.





Proyecto: Residencial Nirvana
Arquitectura: Raúl Peña
Iluminación: Luzcontempo
Foto: Luzcontempo



OLIN IP A0040
CLÓSET



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


770 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo





Proyecto: LPL
Arquitectura: EFE
Iluminación: Estudio Halo
Paisajismo: Arquitectura de paisaje Ags
Foto: Mario Ocampo

OLIN AC81



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


530 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN AC86



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


500 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN AC90



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


490 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo





Proyecto: Departamento Condesa
Arquitectura: Miquel Adria + Ambrosi, Etchegaray
Iluminación: Artec Studio
Foto: Yaatzil Ceballos



Proyecto: Four Seasons Tamarindo
Arquitectura: Lego Rocha
Iluminación: Artec Studio
Foto: Four Seasons Tamarindo

OLIN AC87



Perfil Aluminio

Difusor opalino y humo

2500 +20/-0 mm


400 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN AC88



Perfil Aluminio

Difusor opalino y humo

2500 +20/-0 mm


420 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN AC9A



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


300 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN AC92



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


250 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN A1004



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


540 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED, tráfico pesado

Cuerpo



OLIN AC93



Perfil Aluminio

Difusor opalino

2500 +20/-0 mm


340 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo





Proyecto: PiSa Discovery Center
Arquitectura: MACA estudio
Iluminación: Artenluz
Foto: Rafael Reyes



Proyecto: Cabaña RUSH
Arquitectura: Jorge Chavez, Alan RVS
Iluminación: Jose Cardona
Foto: Manglar Studio

OLIN AC91



Perfil Aluminio

Difusor opalino y humo

2500 +20/-0 mm


370 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED

Cuerpo



OLIN AC952



Perfil Aluminio

Transparente

2500 +20/-0 mm


530 gr

IP40

LEDS
STRIP

No incluye tira LED, óptica 30°

Cuerpo





EQUIPOS

EQUIPOS DE CORRIENTE CONSTANTE

ON/OFF	TRIMPOT
DALI	0-10V
FASE	DALI-2

EQUIPOS DE VOLTAJE CONSTANTE

ON/OFF	TRIMPOT
DALI	0-10V
FASE	DALI-2

CONTROLADORES

	RGBW

CONOCE MÁS




CONECTORES


PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO

CONEXIONES IP


CONEXIONES INTERIORES



CAJAS DE GEL PARA AISLAMIENTO



CONECTORES IP67 / IP68



CONECTORES RÁPIDOS

CONOCE MÁS

"La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz"

LE CORBUSIER



Proyecto: Torres del Bicentenario, 2010
Iluminación: Grupo MAI
Foto: Italli

Light Collection 2027

Con la publicación de este catálogo se anulan todas las ediciones anteriores.

Fecha de publicación octubre 2026

Condiciones de catálogo
Italli se reserva el derecho de realizar modificaciones en materiales, dimensiones y características técnicas así como de eliminar en cualquier momento productos de catálogo sin previo aviso, siempre con el fin de mejora o debido a exigencias comerciales y de fabricación.

Los datos, fotografías e información aquí contenida son sólo indicativos y de carácter informativo.
Italli se reserva el derecho de cancelar, modificar y/o rectificar los datos e informaciones aquí expuestos, de acuerdo con la evolución normativa, técnica y/o tecnológica.

Para obtener la última información sobre nuestros productos visite:
www.italli.com

Más información
Contacte a nuestros asesores para cualquier información o servicio de asistencia.

GDL (33) 3110 0681 / (33) 1542 6822
CDMX (55) 6587 5561
MTY (81) 1768 8246

info@italli.com

Italli®

Italli Innovación S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2139
Col. Zapopan Industrial Norte
C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Contacto
GDL (33) 3110 0681
CDMX (55) 6587 5561
MTY (81) 1768 8246

info@italli.com

@italli.ilumiacion

www.italli.com