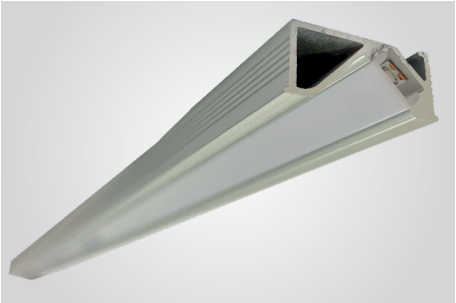

Perfil construido en extrusión de aluminio y difusor opalino para instalación empotrada en ranura. Gracias a su forma asimétrica permite dar dirección a la emisión de luz y controlar el deslumbramiento. Disponible en dos dimensiones diferentes.

No incluye tira LED.
Incluye 1 Kit de tapas.
Accesorios extras de instalación disponibles.

IP20

25. Aluminio INT

18. Negro



Longitud: 2520

Unidades: mm

Accesorio A1001 para A1000

A B

15. Indefinido

Contenido de los kits:
3 Tapas plásticas cerradas (A)
3 Tapas plásticas con agujero para cable (B)