



Perfil construido en extrusión de aluminio y difusor opalino para instalación empotrada en ranura. Gracias a su forma asimétrica permite dar dirección a la emisión de luz y controlar el deslumbramiento. Ancho de tira máximo **10 mm**.


Notas:

- *Compatibilidad con tira TriFlux*
- *No incluye tira LED*
- *Incluye 1 kit de tapas*
- ***Este perfil se fija introduciéndolo a presión sobre una ranura.***


IP40 | 740 gr.

25. Aluminio

INT

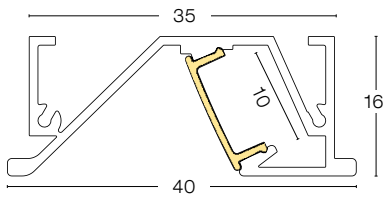

Accesorio A1003 para perfil A1002



15. Indefinido

Contenido de los kits:

- 3 Tapas plásticas cerradas (A)
- 3 Tapas plásticas con agujero para cable (B)

Longitud: 2520

Unidades: mm

Emisión de luz:

