


Perfil delgado de aluminio extruido el cual se puede doblar para adoptar una forma curva. Cuenta con difusor en policarbonato opalino para tira de LED. Ancho de tira máximo 11 mm.

Notas:


- Para este perfil es necesario colocar primero el perfil para generar la curva con un radio mínimo de 120 mm y después colocar la tira de LED para evitar una tensión que pueda dañar la tira en el proceso de doblado y al final el difusor. Es por ello que en este perfil no se puede ofrecer el servicio de pegado de tira en fabrica, para más información consulte a su asesor.


IP20 |  180 gr.

 25. Aluminio


INT

Accesorio A1007 para perfil A1006



 15. Indefinido

Contenido de los kits:
3 Tapas plásticas cerradas (A)
3 Tapas plásticas con perforación para cable (B)
5 Grapas metálicas para montaje (C)

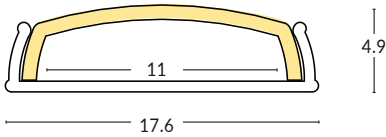

Longitud: 2520

Unidades: mm

Emisión de luz:

