

Perfil delgado de aluminio extruido el cual se puede doblar para adoptar una forma curva. Cuenta con difusor en policarbonato opalino para tira de LED. Ancho de tira máximo **11 mm**.


*Notas:*

- Para este perfil es necesario **colocar primero el perfil** para generar la curva con un **radio mínimo de 120 mm** y después colocar la tira de LED para evitar una tensión que pueda **dañar la tira** en el proceso de doblado y al final el difusor. Es por ello que en este perfil **no se puede ofrecer el servicio de pegado de tira en fabrica**, para más información consulte a su asesor.


IP20 | 180 gr.

25. Aluminio

INT

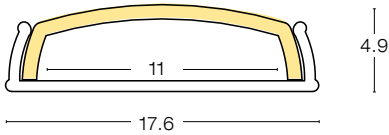

**Accesorio A1007** para perfil A1006



15. Indefinido

Contenido de los kits:  
3 Tapas plásticas cerradas (A)  
3 Tapas plásticas con perforación para cable (B)  
5 Grapas metálicas para montaje (C)

Longitud: 2520

Unidades: mm

Emisión de luz:

