




IP20 100 gr.

15. Indefinido

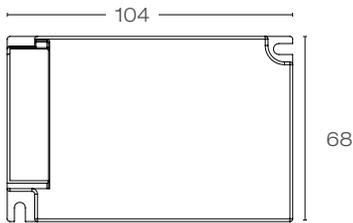

Unidades: mm

Driver a corriente constante de cuerpo compacto ideal para aplicaciones con espacios reducidos.

Cuenta con protección circuito abierto y corto circuito.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia (W)	14-21
Entrada (VCA)	120 - 277
Salida (VCD)	28-42
FP	0.9
Corriente nominal (mA)	500
Atenuación	On/Off