




IP20 100 gr.

15. Indefinido

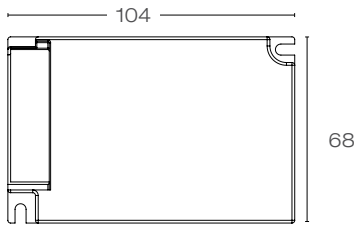

Unidades: mm

Driver a corriente constante de cuerpo compacto ideal para aplicaciones con espacios reducidos.

Cuenta con protección circuito abierto y corto circuito.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia (W)	19-28
Entrada (VCA)	120 - 277
Salida (VCD)	29-43
FP	0.9
Corriente nominal (mA)	650
Atenuación	On/Off