



Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI y "Push to Dim"


Cuenta con protección de corto circuito, sobrecarga y sobrecalentamiento.

#### PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 240
Potencia (W)	2.5 - 11
Corriente de salida (mA)	250
Voltaje de salida (VCD)	10 - 42
Atenuación	DALI y Push to Dim

IP20    80 gr.

15. Indefinido

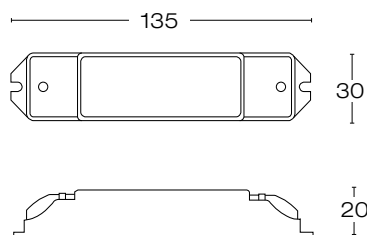

 Ø 38 mm de perforación

Unidades: mm