



Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI

Notas:

- Con protección contra corto circuito, sobrecarga y sobrevoltaje
- DALI

IP20 | ▲ 80 gr.

15. Indefinido


NOM



INT

PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 240
Potencia (W)	2.5 - 11.0
Corriente de salida (mA)	250
Voltaje de salida (VCD)	10 - 42
Atenuación	DALI

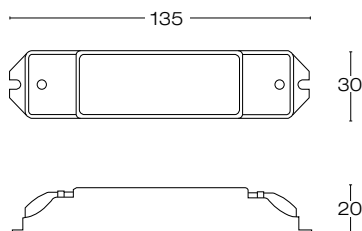

Ø 36mm de perforación

Unidades: mm