



Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI


Notas:

- Con protección contra corto circuito, sobrecarga y sobrevoltaje
- DALI

IP20 | ▲ 80 gr.

15. Indefinido

NOM INT

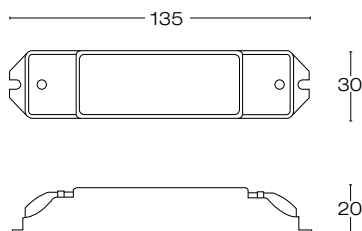

Ø 36mm de perforación

Unidades: mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 240
Potencia (W)	3.0 - 12.0
Corriente de salida (mA)	300
Voltaje de salida (VCD)	10 - 40
Atenuación	DALI