

Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI y "Push to Dim"

Cuenta con protección de corto circuito, sobrecarga y sobrecalentamiento.


#### PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 240
Potencia (W)	4.0 - 9.6
Corriente de salida (mA)	400
Voltaje de salida (VCD)	10 - 24
Atenuación	DALI y Push to Dim



IP20    80 gr.

15. Indefinido

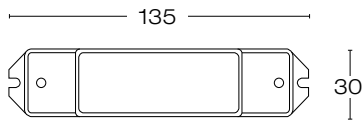

 Ø 38 mm de perforación

Unidades: mm