



Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI y "Push to Dim"


Cuenta con protección de corto circuito, sobrecarga y sobrecalentamiento.

#### PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 240
Potencia (W)	5.5 - 12
Corriente de salida (mA)	550
Voltaje de salida (VCD)	10 - 22
Atenuación	DALI y Push to Dim

IP20    80 gr.

15. Indefinido

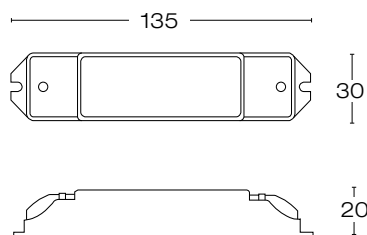

 Ø 38 mm de perforación

Unidades: mm