




IP40 | ▲ 65 gr.

15. Indefinido

NOM  **INT**

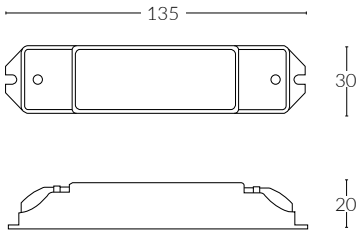

Ø 36mm de perforación

Unidades: mm


Driver corriente constante 0-10 V.

Notas:

- Con protección contra corto circuito, sobrecarga y sobrevoltaje
- 0-10V

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia	2.0 - 9.0 W
Entrada	100 - 240 VCA
Salida	10 - 45 VCD
Corriente nominal	200 mA
Atenuación	0 - 10 V

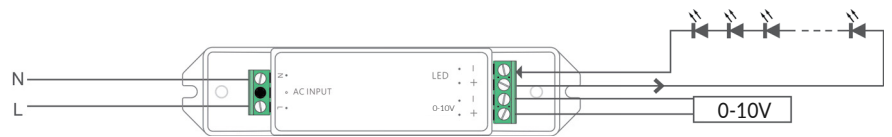

0-10V, 10V PWM,
resistencia 0-100% Atenuación