Driver Versa a corriente constante atenuable 0 - 10V / Push Dim.
Cuenta con protección de corto circuito, sobrecarga y sobre calentamiento.

IP40 65 gr.

15. Indefinido D INT

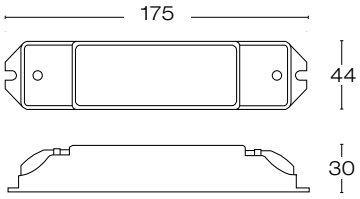

Unidades: mm

PARÁMETROS TÉCNICOS	
Potencia (W)	2 - 11
Voltaje de entrada (VCA)	120 - 240
Corriente de salida (mA)	200
Voltaje de salida (VCD)	10 - 54

Conexión 0 - 10 V

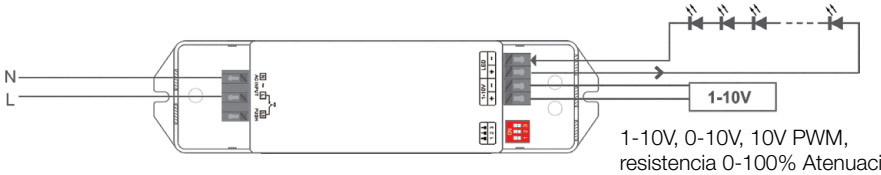

1-10V, 0-10V, 10V PWM,
resistencia 0-100% Atenuación

Conexión Push to Dim

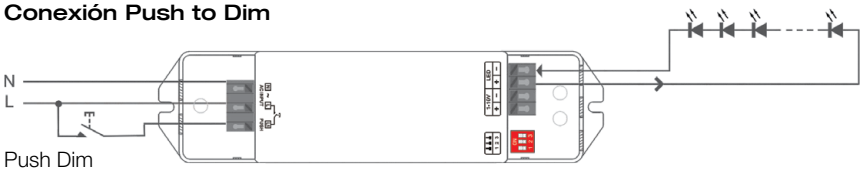

Push Dim
Atenuación 0-100%
Presione brevemente para encender
ó apagar. Mantener presionado para atenuar.

La prioridad de la interfaz de atenuación:
Primero 1-10V, después Push Dim