


Driver Versa a corriente constante atenuable 0 - 10V / Push Dim.  
Cuenta con protección de corto circuito, sobrecarga y sobre calentamiento.



IP40      65 gr.

15. Indefinido     

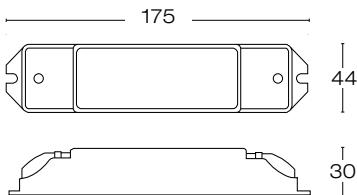


Unidades: mm

#### PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia (W)	9 - 36
Voltaje de entrada (VCA)	120 - 240
Corriente de salida (mA)	900
Voltaje de salida (VCD)	10 - 40

#### Conexión 0 - 10 V

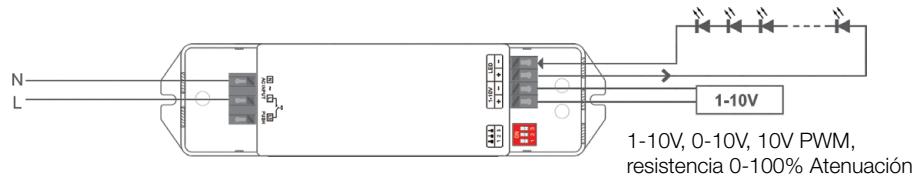

#### Conexión Push to Dim

