IP40 65 gr.

15. Indefinido D INT

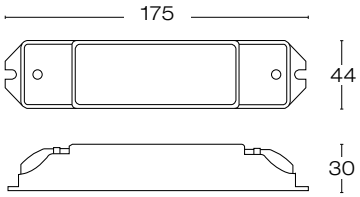

Ø54 mm de perforación

Unidades: mm

Driver Versa a corriente constante atenuable 0 - 10V / Push Dim.
Cuenta con protección de corto circuito, sobrecarga y sobre calentamiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS	
Potencia (W)	12 - 36
Voltaje de entrada (VCA)	120 - 277
Corriente de salida (mA)	1200
Voltaje de salida (VCD)	10 - 30

Conexión 0 - 10 V

1-10V, 0-10V, 10V PWM,
resistencia 0-100% Atenuación

Conexión Push to Dim

Push Dim
Atenuación 0-100%
Presione brevemente para encender
ó apagar. Mantener presionado para atenuar.

La prioridad de la interfaz de atenuación:
Primero 1-10V, después Push Dim