IP40 150 gr.

15. Indefinido D INT

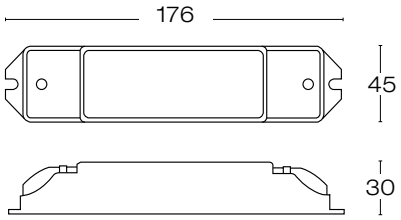

Unidades: mm

Driver Versa a Corriente Constante atenuable por fase, compatible con con *forward y reverse fase triac dimmers*. Cuenta con protección de corto circuito, sobrecarga y sobre calentamiento.

Es compatible con atenuadores de control de fase tipo ***forward y reverse***, proporcionando un rango de atenuación entre el 0.1 al 100% con una carga mayor al 85% (puede variar dependiendo del atenuador seleccionado).

El control por corte de fase no requiere de ningún cable de control adicional, sólo con neutro y fase lo que ayuda a tener una instalación eléctrica más sencilla.

Se debe verificar la compatibilidad con el atenuador a utilizar.

PARÁMETROS TÉCNICOS	
Potencia (W)	2-25
Voltaje de entrada (VCA)	110-130
Corriente de salida (mA)	500
Voltaje de salida (VCD)	3-50

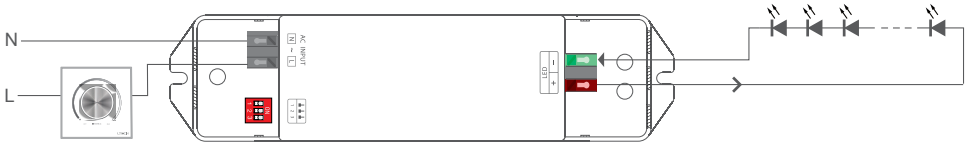

Atenuación Triac
Atenuable de 0-100%