




IP40    65 gr.

15. Indefinido

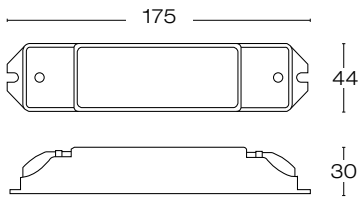

Ø54 mm de perforación

Unidades: mm

Driver a corriente constante atenuable por medio de una resistencia variable (trimpot) incluida se puede controlar manualmente la intensidad lumínica al nivel que uno lo requiera. Girando a la derecha, aumenta la intensidad y a la izquierda disminuye. Atenuación "Push to Dim"

**PARÁMETROS TÉCNICOS**

Potencia (W)	7 - 36
Voltaje de entrada (VCA)	120 - 277
Corriente de salida (mA)	700
Voltaje de salida (VCD)	10 - 52

**Diagrama de conexión**  
con trimpot

