



Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI, 0-10V y "Push to Dim"

Notas:

- Con protección contra corto circuito, sobrecarga y sobrevoltaje
- DALI
- 0-10V
- Push to Dim


PARÁMETROS TÉCNICOS

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Potencia | 1.4- 40.0 W |
| Entrada | 110 - 240 VCA |
| Salida | 2 - 57 VCD |
| Corriente nominal | 700 mA |
| Atenuación | DALI, 0 - 10 V y Push to Dim |

IP20 | 220 gr.

15. Indefinido

NOM INT

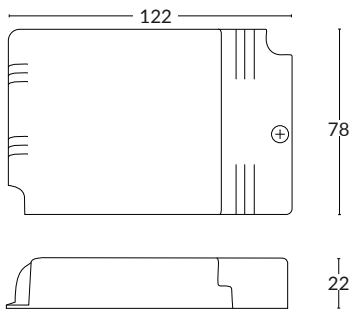

Ø 81mm de perforación

Unidades: mm