




IP40 65 gr.

15. Indefinido

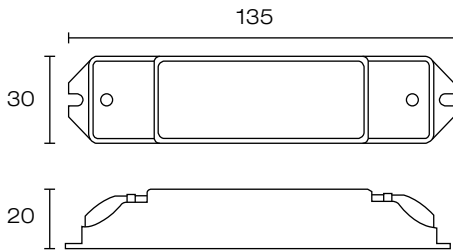

Unidades: mm

Driver a corriente constante atenuable por medio de una resistencia variable (trimpot) incluida se puede controlar manualmente la intensidad lumínica al nivel que uno lo requiera. Girando a la derecha, aumenta la intensidad y a la izquierda disminuye.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia (W)	2 - 10
Voltaje de entrada (VCA)	100 - 240
Corriente de salida (mA)	600
Voltaje de salida (VCD)	3 - 16

**Diagrama de conexión
con trimpot**

