




IP40 | ▲ 65 gr. |

15. Indefinido

NOM



INT

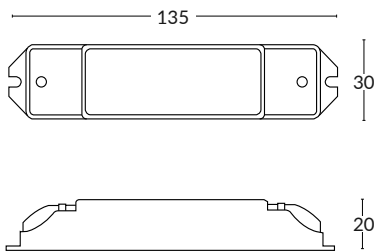

Ø 36mm de perforación

Unidades: mm

Driver a corriente constante atenuable por medio de una resistencia variable (trimpot) incluida se puede controlar manualmente la intensidad lumínica al nivel que uno lo requiera. Girando a la derecha, aumenta la intensidad y a la izquierda disminuye.

Notas:

- Con protección contra corto circuito, sobrecarga y sobrevoltaje
- TRIMPOT

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia	7.0-10.0 W
Entrada	100 - 240 VCA
Salida	10 - 14 VCD
Corriente nominal	700 mA
Atenuación	TRIMPOT

Diagrama de conexión
con trimpot

