



Driver a corriente constante y control de fase tipo forward y reverse

#### PARÁMETROS TÉCNICOS


Potencia (W)	2 - 20
Voltaje de entrada (VCA)	127 +/- 10%
Corriente de salida (mA)	500
Voltaje de salida (VCD)	3 - 40

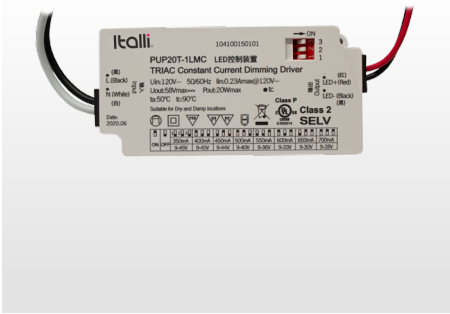

IP20  150 gr.

 15. Indefinido

 INT



Unidades: mm

Perforación: Ø52mm