




Driver a corriente constante y control de fase tipo forward y reverse

#### PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia (W)	2 - 29
Voltaje de entrada (VCA)	127 +/- 10%
Corriente de salida (mA)	700
Voltaje de salida (VCD)	3 - 42

IP20  200 gr.

 15. Indefinido

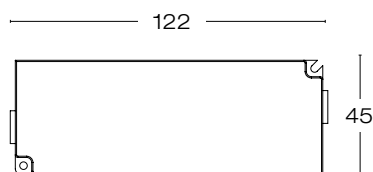

Unidades: mm

Perforación: Ø53mm