

Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI y "Push to Dim"





PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 277
Potencia (W)	4.5 - 15
Corriente de salida (mA)	450
Voltaje de salida (VCD)	10 - 33
Atenuación	Dali y Push to Dim

IP20 175 gr.

15. Indefinido

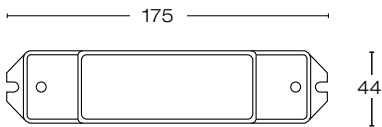

 Ø 56 mm de perforación

Unidades: mm