

Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo Dali



PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120-277
Potencia (W)	3-16
Corriente de salida (mA)	300
Voltaje de salida (VCD)	10-54
Atenuación	Dali y Push to Dim



IP20 175 gr.

15. Indefinido

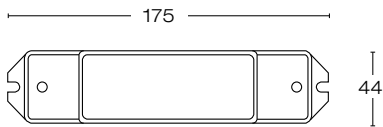

Unidades: mm