




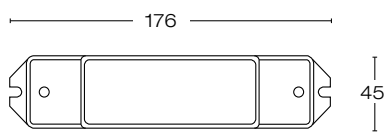
Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI y "Push to Dim"

#### PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 277
Potencia (W)	3.5 - 19
Corriente de salida (mA)	350
Voltaje de salida (VCD)	10 - 54
Atenuación	DALI y Push to Dim

IP20  194 gr.

 15. Indefinido



 Ø 56 mm de perforación

Unidades: mm