




Driver corriente constante y voltaje constante atenuable con protocolo DALI y "Push to Dim"


#### PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	120 - 277
Potencia (W)	12 - 36
Corriente de salida (mA)	1200
Voltaje de salida (VCD)	10 - 30
Atenuación	DALI y Push to Dim

IP20  194 gr.

 15. Indefinido

 INT

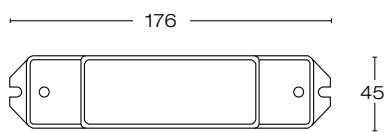

 Ø 56 mm de perforación

Unidades: mm