





IP40 | 230 gr. | UGR 11

16. Blanco **NOM** INT

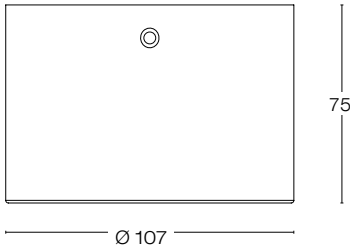

Unidades: mm



Luminaria de sobrepone de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado de aluminio especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

*Notas:*

- Incluye driver On/Off remoto 120-277V
- Luminario para uso interior

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Potencia (W)	7
Voltaje (VCA)	120 - 277

**PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS**

Temperatura de color (K)	2700
Índice de reproducción cromática (CRI)	>90
Flujo luminoso (lm)	350
Eficacia (lm/W)	50
Fuente luminica	LED
Ángulo de apertura	60°