





IP40 | 320 gr. | UGR 11

16. Blanco **NOM**

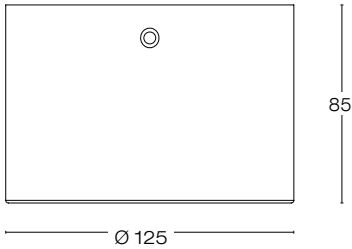

Unidades: mm



Luminaria de sobrepone de forma circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado de aluminio especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Notas:

- Incluye driver On/Off remoto 120-277V
- Luminario para uso interior

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	12
Voltaje (VCA)	120 - 277

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática (CRI)	>90
Flujo luminoso (lm)	730
Eficacia (lm/W)	61
Fuente luminica	LED
Ángulo de apertura	60°