





IP40 | 890 gr. | UGR 11

16. Blanco

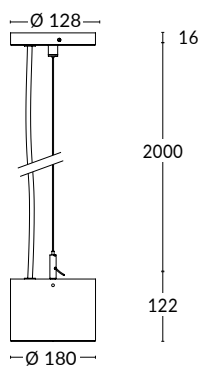

Unidades: mm

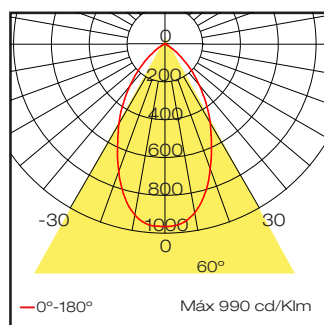

Downlight circular con tecnología LED para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado espejado con un alto grado de confort visual. Cuerpo de aluminio.

Notas:

- Incluye driver On/Off remoto 120-277V
- Luminario para uso interior

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia	24 W
Voltaje	120 -277 VCA

#### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	60°
Flujo luminoso	1600 lm
Eficacia	66 lm/W

#### Accesorio reflector para CESS

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A353C-18	Reflector color negro		