





Luminaria lineal con tecnología LED para interior o exterior con alto brillo. Cuerpo de extrusión de aluminio que permite la instalación en muro o techo. El elemento iluminado está fabricado en silicón de alta resistencia que logra una difusión de la luz de forma uniforme. Requiere fuente de alimentación 24VD, remota.

IP68 UGR <20 1476

25. Aluminio

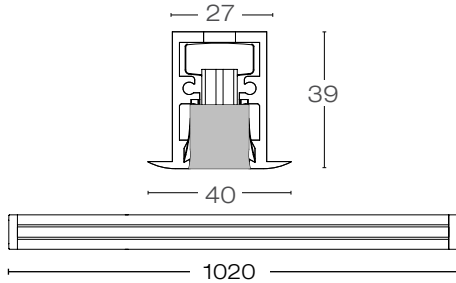

Unidades: mm

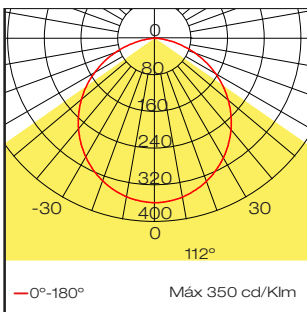

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Potencia	10 W
Voltaje	24 VCD

**PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS**

Temperatura de color	4000K
Fuente luminica	LED
Índice de reproducción crómica (CRI)	80
Flujo luminoso (lm)	420 lm

Accesorios OutLine

Código	A00B0 - 15	A00B1 - 15	A00B2 - 15	A00B3 - 15	A1070 - 15
Descripción	Cable con conector macho	Cable con conector hembra	Tapa final macho	Tapa final hembra	Accesorio de fijación
Imagen					
Dimensiones (mm)	Longitud de cable 1000 mm	Longitud de cable 1000 mm	-	-	-