



Luminaria de sobreponer cilíndrica para iluminación de acento fuente de luz LED COB con CRI 90, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático, cuenta con diferentes ángulos de apertura, acabados en reflectores y accesorios. Para uso interior.

- Driver electrónico integrado On/Off a 120-240 Vca

Notas:

- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (Triac) 127 Vca
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario pero este es requerido

IP54

2767 gr.

- 16. Blanco
- 18. Negro




PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Potencia (W)	18
Corriente Constante (mA)	500

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	2700
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	19°
Flujo luminoso (lm)	970
Eficacia (lm/W)	54
Fuente lumínica	LED

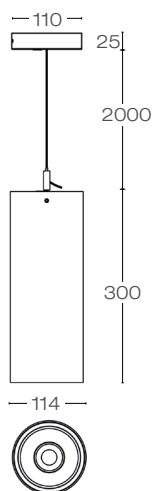



Unidades: mm



MOD 105 Sobreponer Accesorios

Reflector secundario (requerido)

Código	A2023 - □□
Descripción	Reflector fijo
Imagen	
Dimensiones (mm)	
Colores	□ 16. Blanco ■ 18. Negro ■ 23. Cromo
Peso (gr)	27

Notas:

- El reflector secundario no esta incluido y es necesario para una correcta instalación
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color

Accesorios ópticos (opcional)

Código	A200A - 18	A200C - 15	A200D - 15	A200F - 18
Descripción	Honeycomb	Cristal transparente para filtro de color	Refractor elíptico	Refractor "soft"
Imagen				

Notas:

- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz