


Tira flexible de 600 LEDs con cubierta de poliuretano termoplástico resistente a rayos UV, evitando decoloración y agrietamiento.

Requiere fuente de alimentación.

Notas:


- La tapa inicial/final de la tira mide 14mm de ancho.
- La longitud total de la tira puede aumentar de 20 a 35 mm por las tapas.

En caso de requerir cortar la tira se deberá realizar únicamente por personal de Italli, para conservar el grado IP68 y la garantía del producto.

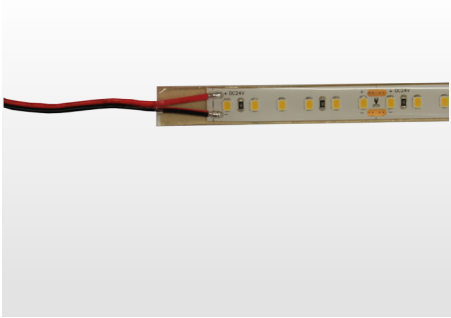

IP68 360 gr.

16. Blanco




Longitud: 5000

Unidades: mm

Doble adhesivo 3M VHB al reverso para instalación.

Secciones de corte cada 50mm.

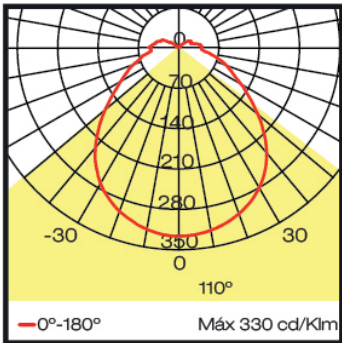

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia lámpara	9.6 W/m
Voltaje	24 VCD

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Flujo Total	900 lm/m
Eficacia Lumínica	82 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	80 CRI
Apertura	110°

Contenido de los kits:

1 Conector, 4 Tapas plásticas, 10 Grapas, 20 Tornillos

Accesorios LEDs strip

Código	Descripción	Dimensiones (mm)
AC95 - 015	Grapa de sujeción para tira IP68	31 8