





IP67 | 651 gr.

16. Blanco INT EXT

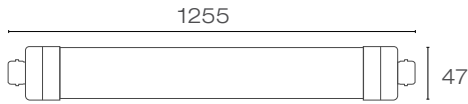

Unidades: mm Longitud 1255 mm

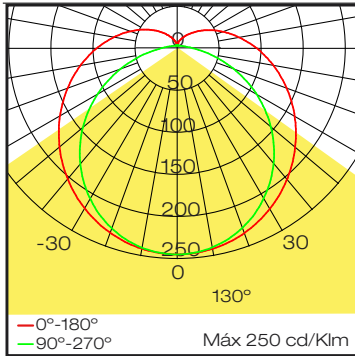

Luminaria para sobreponer o suspender de uso general interior y exterior, fabricada en policarbonato a prueba de polvo y agua con accesorios de instalación de acero inoxidable resistente a la corrosión.

- Incluye dos cables para suspensión de acero inoxidable de 1m cada uno
- Cable de alimentación eléctrica uso rudo de 1.5m de largo 3x18 AWG color negro
- Incluye Driver Electrónico (On/Off)

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	28
Voltaje (VCA)	120-277

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	3000
Índice de reproducción cromática (CRI)	80
Flujo luminoso (lm)	3100
Eficacia (lm/W)	110
Fuente luminica	LED

Diagrama de conexión
Tuby

